



Nachrichtendefinition INVOIC - Einzelrechnung Pharma-Austria EANCOM 2002 (Syntax 3) Version 1.2

Message Type: INVOIC
Message Version: 010 (EANCOM)
Responsible Agency: GS1 Austria
Directory Name: EDIFACT
Directory Version: D.01B

Änderungen zur Version 1.0:

| Segmentgruppe/Segment | Datenelement | alter Wert | neuer Wert | Anmerkung |
|-----------------------|--------------|------------|------------|---|
| LIN | C212 | R | D | Status von Datenelementgruppe C212 von "R" auf "D" geändert. |

Änderungen zur Version 1.1:

| Segmentgruppe/Segment | Datenelement | alter Wert | neuer Wert | Anmerkung |
|-----------------------|--------------|------------|------------|--|
| SG30 / RFF | 1154 | A/N 35 | A/N 16 | Feldlänge von Bestellnummer auf Positionsebene (SG30/RFF/DE 1154) von A/N 35 auf A/N 16 korrigiert. |

Einleitung

Diese Anwendungsempfehlung beschreibt die **elektronische Rechnung** (INVOIC-Einzelrechnung), wie sie von der Initiative **AG PHARMA EDI** definiert wurde.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese Dokumentation nicht die komplette Originalbeschreibung der entsprechenden Kapitel und weitere relevante Hinweise der EANCOM® 2002-Dokumentation ersetzt. Es handelt sich vielmehr um eine Beschreibung der zu verwendenden Segmente, Datenelemente und Codes für eine spezielle Aufgabenstellung.

Die vorliegende Dokumentation wurde von der GS1 Austria erstellt. Jegliche Haftungsansprüche gegenüber der GS1 Austria sind ausgeschlossen. Die Inhalte der Nachrichtenbeschreibung unterliegen dem Copyright der GS1 Austria und dürfen auch auszugsweise nur mit schriftlicher Genehmigung der GS1 Austria vervielfältigt oder an Dritte weitergegeben werden.

Aufbau der Nachrichtenbeschreibung


1. Nachrichtenstruktur
2. Mappingtabelle
3. Segmentbeschreibung

Message Structure Chart

Die Nachrichtenstruktur (Message Structure Chart) ist eine sequentielle Auflistung, die den Nachrichtentyp in der Reihenfolge anzeigt, in der die Daten für die Übertragung formatiert werden müssen.

Die Nachrichtenstruktur sollte immer von oben nach unten und von links nach rechts gelesen werden.

Beispiel einer Nachrichtenstruktur:

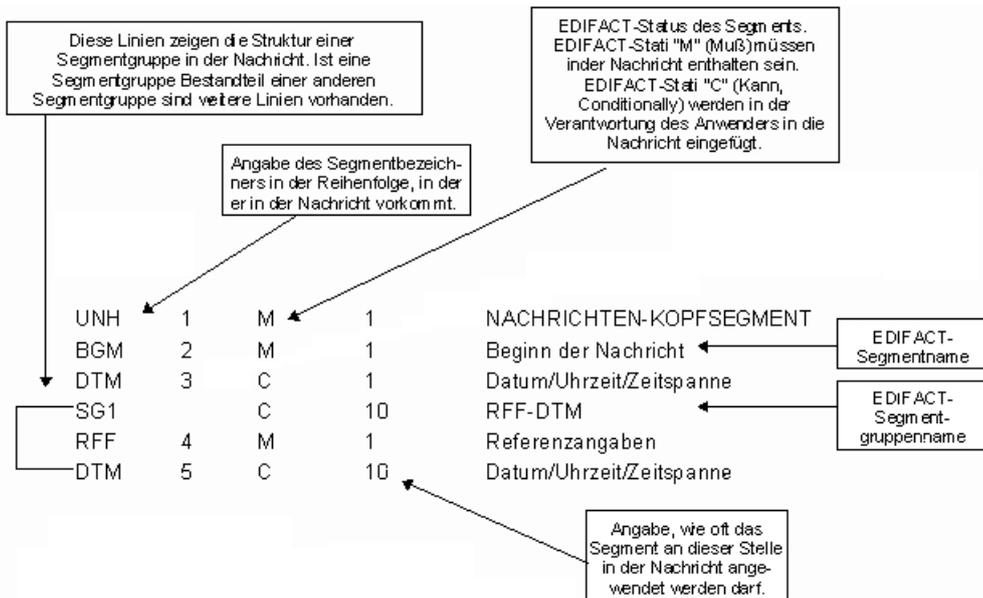

Mappingtabelle

Die Mappingtabelle bietet einen schnellen Überblick über die definierten Felder und deren Zuordnung zu Segmenten innerhalb der jeweiligen EANCOM-Nachricht.

| Spalte | Inhalt |
|---------------------|---|
| Feldname | Kurzbezeichnung des Datenfeldes |
| Beschreibung | nähere Erläuterungen, Begriffsbestimmungen zum Datenfeld |
| Status | M = Muss-Feld (verpflichtender Teil der Nachricht) K = Kann-Feld (kann in Abstimmung mit dem EDI-Partner verwendet werden) |
| Format | A/N = alphanumerisch N = numerisch mit Angabe der Vor- und Nachkommastellen z. B.: N 3+2 bedeutet 3 Vor- und 2 Nachkommastellen D = Datum-Uhrzeit: D2 = WW D8 = JJJJMMTT D12 = JJJJMMTTHHMM D24 = JJJJMMTTHHMMJJJJMMTTHHMM |
| Segment | Name des Segments, in welches dieses Feld einzustellen ist |
| Datenelement | Name des Datenelements, in welches dieses Feld einzustellen ist |

Segmentbeschreibung

Die Segmentbeschreibung legt die Verwendung der Segmente im Detail fest. Der Kopfteil der Segmentbeschreibung beinhaltet die gleichen Informationen pro Segment wie die Nachrichtenstruktur. (Segmentname, Status, Wiederholhäufigkeit, Segmentnummer). Für die anschließenden Felder gilt:

| Spalte | Inhalt |
|---|---|
| Datenelement/ Datenelementgruppe | 4-stellige numerische Kennung und Name (gemäß EDIFACT) |
| EDIFACT | Status gemäß EDIFACT M Mandatory C Conditional Format gemäß EDIFACT a alphabetische Zeichen n numerische Zeichen an alphanumerische Zeichen a3 3 alphabetische Zeichen fester Länge n3 3 numerische Zeichen fester Länge an3 3 alphanumerische Zeichen fester Länge a..3 bis zu 3 alphabetische Zeichen n..3 bis zu 3 numerische Zeichen an..3 bis zu 3 alphanumerische Zeichen Die Felder Status und Format sind als Information angeführt. |
| ANW (Anwendung) | Legt den Status einzelner Datenelementgruppen/Datenelemente fest M = Muss-Feld (verpflichtender Teil der Nachricht) R = Muss-Feld (verpflichtender Teil der Nachricht) D = Abhängig (Gibt an, daß der Gebrauch dieses Elements von bestimmten Bedingungen abhängt, die in entsprechenden Hinweisen beschrieben sind.) O = Optional (Gibt an, daß der Gebrauch dieses Elements optional ist und die Verwendung dem Ermessen des Anwenders unterliegt; muss mit dem EDI-Partner abgesprochen werden) N = Nicht verwendet (Gibt an, daß dieses Element nicht verwendet wird; bei Gruppendatenelementen wird nur bei diesen der Status angegeben, dieser gilt für alle darin enthaltenen Datenelemente) |
| * (Restricted) | Ein (*) in dieser Spalte bedeutet, daß EANCOM bei diesem Feld nur bestimmte Codewerte zuläßt (nur zur Information) |
| Beschreibung | Zusätzliche Information zu diesem Element. Es sind hier zulässige Qualifier angeführt. |

AG Pharma EDI - Schnittstellenbeschreibung

Partneridentifikationen (NAD-Segment DE3035)

| Partnerrolle | Definition |
|--------------------------------|--|
| BY = Käufer | Ist eine MUSS-Angabe in den Pharma-Nachrichten. Der Käufer geht mit dem Verkäufer (SU) einen bindenden Kaufvertrag ein und ist verpflichtet die Kaufsache zu übernehmen und den Kaufpreis zu zahlen. Der Käufer ist im Rahmen des EDI-Rahmenvertrags derjenige, an den Ware verkauft wurde und/oder eine Dienstleistung bereitgestellt wurde. Der Käufer ist Leistungsempfänger im umsatzsteuerlichen Sinn und derjenige, in dessen Auftrag die Leistung ausgeführt wird. Wenn neben dem SU=Lieferant nur der Käufer angegeben wird, dann ist Käufer auch Auftraggeber bzw. Besteller, Leistungsempfänger, Lieferort, Rechnungsempfänger sowie Zahlender. Der Käufer ist verpflichtet die Kaufsache zu übernehmen und den Kaufpreis zu zahlen. |
| SU = Lieferant | Ist eine MUSS-Angabe in den Pharma-Nachrichten. Der Lieferant ist Verkäufer einer Kaufsache sowie Zahlungsempfänger und geht mit dem Käufer (BY) einen bindenden Kaufvertrag ein und ist verpflichtet dem Käufer die Kaufsache zu übergeben. Der Verkäufer ist jener Partner, der Dienstleistungen und/oder Waren anbietet oder besitzt und diese verschickt oder für den Handel verfügbar macht. Der Lieferant ist nach Umsatzsteuerrecht der leistende bzw. liefernde Unternehmer. |
| DP = Lieferanschrift | Die Lieferanschrift ist gleichzeitig Erfüllungsort, an welchem der Verkäufer den Kaufvertrag, hinsichtlich Gegenstand, Zeit und Ort, durch Übergabe der Kaufsache erfüllt. Sollte keine Lieferanschrift angegeben werden, so ist Erfüllungsort bzw. Lieferanschrift die Anschrift des Käufers (BY). Der Lieferanschrift bzw. der Warenempfänger ist der Partner, an den die Waren gesendet wurden oder wo die Dienstleistungen erbracht wurden. Die Lieferanschrift ist auch jener Ort, abweichend vom Käufer, die den Wareneingang bestätigt. |
| IV = Rechnungsempfänger | Der Rechnungsempfänger ist der Partner, an den die Rechnung gerichtet wurde. Die Angabe des Rechnungsempfängers erfolgt nur, wenn dieser vom Käufer abweicht. Der Leistungsempfänger ist nachwievor der Käufer (BY). Mit dieser Angabe wird mitgeteilt, wer im Auftrag des Käufers die Rechnungs- und Leistungsprüfung durchführt. |
| II = Rechnungssteller | Der Rechnungssteller wird nur verwendet, wenn er vom Lieferanten abweicht. Als Rechnungssteller ist jener |

Partner zu verstehen, die den Käufer mit einer Rechnung belastet bzw. auf dessen Konto die zu zahlenden Leistungen eingehen. Im einfachsten Fall besitzt ein Unternehmen nur ein Konto, auf das alle Leistungen eingezahlt werden sollen. Es kann aber auch vorkommen, dass ein Unternehmen zwischen mehreren Bankkonten bzw. Rechnungsstellern unterscheidet.

Nachrichtenstruktur

Rechnung

| | | | | |
|------|----|---|--------|---|
| UNA | 1 | C | 1 | Trennzeichen-Vorgabe |
| UNB | 2 | M | 1 | Nutzdaten-Kopfsegment |
| UNH | 3 | M | 1 | Nachrichten-Kopfsegment |
| BGM | 4 | M | 1 | Beginn der Nachricht |
| DTM | 5 | M | 2 | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne |
| FTX | 6 | C | 7 | Freier Text |
| SG1 | | C | 4 | RFF-DTM |
| RFF | 7 | M | 1 | Referenzangaben |
| DTM | 8 | C | 1 | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne |
| SG2 | | M | 5 | NAD-SG3 |
| NAD | 9 | M | 1 | Name und Anschrift |
| SG3 | | C | 2 | RFF |
| RFF | 10 | M | 1 | Referenzangaben |
| SG7 | | M | 1 | CUX |
| CUX | 11 | M | 1 | Währungsangaben |
| SG8 | | C | 6 | PAT-DTM-PCD |
| PAT | 12 | M | 1 | Zahlungsbedingungen |
| DTM | 13 | C | 1 | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne |
| PCD | 14 | C | 1 | Prozentangaben |
| SG16 | | C | 15 | ALC-SG19-SG20-SG22 |
| ALC | 15 | M | 1 | Zu- oder Abschlag |
| SG19 | | C | 1 | PCD |
| PCD | 16 | M | 1 | Prozentangaben |
| SG20 | | C | 1 | MOA |
| MOA | 17 | M | 1 | Geldbetrag |
| SG22 | | C | 1 | TAX |
| TAX | 18 | M | 1 | Zoll-/Steuer-/Gebührenangaben |
| SG26 | | M | 999999 | LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-SG27-SG28-SG29-SG30-SG34-SG39 |
| LIN | 19 | M | 1 | Positionsdaten |
| PIA | 20 | C | 2 | Zusätzliche Produktidentifikation |
| IMD | 21 | M | 1 | Produkt-/Leistungsbeschreibung |
| QTY | 22 | M | 2 | Menge |
| ALI | 23 | C | 1 | Zusätzliche Angaben |
| SG27 | | C | 2 | MOA |
| MOA | 24 | M | 1 | Geldbetrag |
| SG28 | | C | 1 | PAT-PCD |
| PAT | 25 | M | 1 | Zahlungsbedingungen |
| PCD | 26 | C | 1 | Prozentangaben |
| SG29 | | M | 2 | PRI |
| PRI | 27 | M | 1 | Preisangaben |
| SG30 | | C | 1 | RFF |
| RFF | 28 | M | 1 | Referenzangaben |
| SG34 | | C | 1 | TAX |
| TAX | 29 | M | 1 | Zoll-/Steuer-/Gebührenangaben |

Nachrichtenstruktur

| | | | | | |
|---|-------------|----|----------|----|-------------------------------|
| — | SG39 | | C | 15 | ALC-SG41-SG42 |
| — | ALC | 30 | M | 1 | Zu- oder Abschlag |
| — | SG41 | | C | 1 | PCD |
| — | PCD | 31 | M | 1 | Prozentangaben |
| — | SG42 | | C | 2 | MOA |
| — | MOA | 32 | M | 1 | Geldbetrag |
| | UNS | 33 | M | 1 | Abschnitts-Kontrollsegment |
| — | SG50 | | M | 4 | MOA |
| — | MOA | 34 | M | 1 | Geldbetrag |
| — | SG52 | | M | 10 | TAX-MOA |
| — | TAX | 35 | M | 1 | Zoll-/Steuer-/Gebührenangaben |
| — | MOA | 36 | M | 2 | Geldbetrag |
| | UNT | 37 | M | 1 | Nachrichten-Endesegment |
| | UNZ | 38 | M | 1 | Nutzdaten-Endesegment |

| Feldname | Beschreibung | Status | Format | Segment | | Datenelement | |
|--|--|--------|---------|---------|-----|--------------|-----------------------------------|
| Handelsrechnung/ Gutschrift | | M | A/N 3 | | BGM | C002 1001 | Dokumentenname, Code |
| Rechnungs-/ Gutschriftsnummer | | M | A/N 16 | | BGM | C106 1004 | Dokumentennummer |
| Rechnungs-/ Gutschriftsdatum | | M | D 8 | | DTM | C507 2380 | Datum oder Uhrzeit oder Zeitspann |
| Lieferdatum | in der Rechnung | M | D 8 | | DTM | C507 2380 | Datum oder Uhrzeit oder Zeitspann |
| Lieferdatum | in der Gutschrift | K | D 8 | | DTM | C507 2380 | Datum oder Uhrzeit oder Zeitspann |
| Textschlüssel | zur Abbildung v. Durchschnittssteuersatz, Steuerfreie Ausfuhr, Innergemeinschaftliche Lieferung etc. | K | A/N 3 | | FTX | C107 4441 | Freier Text, Code |
| Freitext | Anweisung für Rechnungsstellung | K | A/N 350 | | FTX | C108 4440 | Freier Text |
| Bestellnummer des Kunden | auf die sich Lieferung/Rechnung bezieht, Kannfeld bei Gutschriften | M | A/N 16 | SG1 | RFF | C506 1154 | Referenz, Identifikation |
| Lieferscheinnummer | Kannfeld bei Gutschriften | M | A/N 16 | SG1 | RFF | C506 1154 | Referenz, Identifikation |
| Referenzbelegnummer | Referenzrechnungsnummer bei Gutschriften | K | A/N 16 | SG1 | RFF | C506 1154 | Referenz, Identifikation |
| Zusätzliche vereinbarte Referenznummer | | K | A/N 16 | SG1 | RFF | C506 1154 | Referenz, Identifikation |
| Bestelldatum | Datum der Bestellung | K | D8 | SG1 | DTM | C507 2380 | Datum oder Uhrzeit oder Zeitspann |
| Käufer | GLN + Klartext | M | N 13 | SG2 | NAD | C082 3039 | Beteiligter, Identifikation |
| Lieferant | GLN + Klartext | M | N 13 | SG2 | NAD | C082 3039 | Beteiligter, Identifikation |

| Feldname | Beschreibung | Status | Format | Segment | Datenelement |
|--|---|--------|---------|---------|--|
| Lieferanschrift | GLN, wenn keine GLN, Name und Anschrift in Freitext | K | N 13 | SG2 NAD | C082 3039 Beteiligter, Identifikation |
| Rechnungssteller | GLN | K | N 13 | SG2 NAD | C082 3039 Beteiligter, Identifikation |
| Rechnungsempfänger | GLN, nur wenn abweichend vom Käufer | K | N 13 | SG2 NAD | C082 3039 Beteiligter, Identifikation |
| Name der Lieferanschrift | nur wenn keine GLN vorhanden | K | A/N 10 | SG2 NAD | C080 3036 Beteiligter |
| Name des Käufers und des Lieferanten | Zur Identifikation des Käufers und des Lieferanten | M | A/N 105 | SG2 NAD | C080 3036 Beteiligter |
| Straße der Lieferanschrift | nur wenn keine GLN vorhanden | K | A/N 35 | SG2 NAD | C059 3042 Straße und Hausnummer oder Pos |
| Straße des Käufers und des Lieferanten | Zur Identifikation des Käufers und Lieferanten | M | A/N 35 | SG2 NAD | C059 3042 Straße und Hausnummer oder Pos |
| Ort der Lieferanschrift | nur wenn keine GLN vorhanden | K | A/N 35 | SG2 NAD | 3164 Ort |
| Ort des Käufers und des Lieferanten | Zur Identifikation des Käufers und Lieferanten | M | A/N 35 | SG2 NAD | 3164 Ort |
| Postleitzahl, Code der Lieferanschrift | nur wenn keine GLN vorhanden | K | A/N 17 | SG2 NAD | 3251 Postleitzahl, Code |
| Postleitzahl, Code des Käufers und des Lieferanten | Zur Identifikation des Käufers und Lieferanten | M | A/N 17 | SG2 NAD | 3251 Postleitzahl, Code |
| Ländername, Code der Lieferanschrift | nur wenn keine GLN vorhanden | K | A/N 3 | SG2 NAD | 3207 Ländername, Code |

| Feldname | Beschreibung | Status | Format | Segment | | Datenelement | |
|---|--|--------|--------|---------|-----|--------------|-----------------------------------|
| Ländersname, Code des Käufers und des Lieferanten | Zur Identifikation des Käufers und Lieferanten | M | A/N 3 | SG2 | NAD | 3207 | Ländersname, Code |
| Umsatzsteuer ID | | M | A/N 20 | SG3 | RFF | C506 1154 | Referenz, Identifikation |
| Referenznummer des Kunden | | K | A/N 35 | SG3 | RFF | C506 1154 | Referenz, Identifikation |
| Währung | | M | A/N 3 | SG7 | CUX | C504 6345 | Währung, Code |
| Netto-Zahlungsziel | generelles Zahlungsziel in Tagen | K | N 3 | SG8 | PAT | C112 2152 | Zeitspanne, Menge |
| Zahlungsziel Skonto | Skonto-Zahlungsziel in Tagen | K | N 3 | SG8 | PAT | C112 2152 | Zeitspanne, Menge |
| Valuta-Datum | Datum, an dem das generelle Zahlungsziel beginnt, nur wenn ungleich Rechnungsdatum | K | D 8 | SG8 | DTM | C507 2380 | Datum oder Uhrzeit oder Zeitspann |
| Skonto-Prozentsatz | | K | N 2+2 | SG8 | PCD | C501 5482 | Prozentsatz |
| Rabatte Prozent | Feldwiederholung möglich (nur zur Information) | K | N 2+2 | SG19 | PCD | C501 5482 | Prozentsatz |
| Rabatte Betrag | Feldwiederholung möglich (nur zur Information) | K | N 7+3 | SG20 | MOA | C516 5004 | Geldbetrag |
| Basisbetrag | | K | N 7+3 | SG20 | MOA | C516 5004 | Geldbetrag |
| Zuordnung Kondition: UST-Satz | | K | N 2+2 | SG22 | TAX | C243 5278 | Zoll-/Steuer-/Gebührenrate |
| Positionsnummer | | M | N 6 | SG26 | LIN | 1082 | Positionsnummer |
| Artikel | EAN-siehe Segmentbeschreibung | M* | N 14 | SG26 | LIN | C212 7140 | Produkt-/Leistungsnummer |

| Feldname | Beschreibung | Status | Format | Segment | Datenelement |
|-----------------------------------|--|--------|--------|----------|--|
| PZN (Österr. Pharmazentralnummer) | siehe Segmentbeschreibung | M * | A/N 35 | SG26 PIA | C212 7140 Produkt-/Leistungsnummer |
| Interne Nummer des Lieferanten | | K | A/N 35 | SG26 PIA | C212 7140 Produkt-/Leistungsnummer |
| Artikelbezeichnung | | K | A/N 70 | SG26 IMD | C273 7008 Produkt-/Leistungsbeschreibung |
| Liefermenge | Liefermenge mit Verrechnung bezogen auf EAN | M | N 7+3 | SG26 QTY | C186 6060 Menge |
| Liefermenge | Liefermenge ohne Verrechnung bezogen auf EAN | M | N 7+3 | SG26 QTY | C186 6060 Menge |
| Kennzeichen nicht bonusfähig | | K | A/N 3 | SG26 ALI | 4183 Sonderkondition, Code |
| Positionsbetrag | =Liefermenge x Rechnungs-EK-Preis | M | N 10+3 | SG27 MOA | C516 5004 Geldbetrag |
| Summe Zu-/Abschläge pro Position | | K | N 10+3 | SG27 MOA | C516 5004 Geldbetrag |
| Skonto-Prozentsatz | nur wenn abweichend von Header | K | N 2+2 | SG28 PCD | C501 5482 Prozentsatz |
| Rechnungs-EK-Preis | Nettopreis bezogen auf EAN incl. Abgaben | M*) | N 7+3 | SG29 PRI | C509 5118 Preis, Betrag |
| Brutto-EK-Preis | Brutto-Einkaufspreis bezogen auf EAN | M*) | N 7+3 | SG29 PRI | C509 5118 Preis, Betrag |
| Bestellnummer des Käufers | | K | A/N 16 | SG30 RFF | C506 1154 Referenz, Identifikation |
| MwSt.-Satz | in Prozent | M | N 2+2 | SG34 TAX | C243 5278 Zoll-/Steuer-/Gebührenrate |

| Feldname | Beschreibung | Status | Format | Segment | Datenelement |
|-------------------------------|---|--------|--------|----------|--------------------------------------|
| Zu-/Abschläge Prozent | | K | N 2+2 | SG41 PCD | C501 5482 Prozentsatz |
| Zu-/Abschlag Betrag | Feldwiederholung möglich (nur zur Information) | K | N 7+3 | SG42 MOA | C516 5004 Geldbetrag |
| Abschlags-/ Zuschlagsbasis | | K | N 7+3 | SG42 MOA | C516 5004 Geldbetrag |
| Gesamtpositionsbetrag | | M | N 11+2 | SG50 MOA | C516 5004 Geldbetrag |
| Summe Steuern und Abgaben | | K | N 11+2 | SG50 MOA | C516 5004 Geldbetrag |
| Skonto-Betrag | nur von Brutto-Warenwert (incl. MwSt.) | K | N 11+2 | SG50 MOA | C516 5004 Geldbetrag |
| Rechnungsendbetrag | | M | N 11+2 | SG50 MOA | C516 5004 Geldbetrag |
| MwSt.-Satz | | M | N 2+2 | SG52 TAX | C243 5278 Zoll-/Steuer-/Gebührenrate |
| MwSt./Abgaben- Basis | | M | N 11+2 | SG52 MOA | C516 5004 Geldbetrag |
| MwSt./Abgaben- Betrag | | M | N 11+2 | SG52 MOA | C516 5004 Geldbetrag |

| UNA - C | | | | | 1 - Trennzeichen-Vorgabe | | | | |
|--|--|---------|----------|---|--|--|--|--|--|
| Funktion : | | | | | Dient zur Definition der Trennzeichen-Angabe, die in einer Übertragungsdatei verwendet werden. | | | | |
| Segmentnummer : | | | | | 1 | | | | |
| Datenelementgruppe/Datenelement | | EDIFACT | ANW | * | Beschreibung | | | | |
| UNA1 | Gruppendatenelement-Trennzeichen | M an1 | M | * | Wird verwendet als Trennzeichen zwischen Gruppendatenelementen innerhalb einer Datenelementgruppe (Standardwert: ":") | | | | |
| UNA2 | Segment-Bezeichner- und Datenelement-Trennzeichen | M an1 | M | * | Wird verwendet als Trennzeichen zwischen zwei einzelnen Datenelementen oder zwischen Datenelementgruppen (Standardwert: "+") | | | | |
| UNA3 | Dezimalzeichen | M an1 | M | * | Wird verwendet zur Angabe des Zeichens, welches als Dezimalzeichen verwendet wird (Standardwert: "."). | | | | |
| UNA4 | Freigabezeichen | M an1 | M | * | Wird verwendet zur Wiederherstellung der ursprünglichen Bedeutung des Zeichens (Standardwert: "?"). | | | | |
| UNA5 | Reserviert für spätere Verwendung | M an1 | M | * | Standardwert: Leerzeichen | | | | |
| UNA6 | Segment-Endezeichen | M an1 | M | * | Wird verwendet zur Angabe des Segmentendes (Standardwert: "'") | | | | |
| <u>Anmerkung zum Segment</u> | | | | | | | | | |
| Dieses Segment wird benutzt, um den Empfänger der Übertragungsdatei darüber zu informieren, dass andere Trennzeichen als die Standardtrennzeichen benutzt werden. | | | | | | | | | |
| Bei Verwendung der Standard-Trennzeichen muss das UNA-Segment nicht gesendet werden. Wenn es gesendet wird, muss es dem UNB-Segment unmittelbar vorangehen und die vier Trennzeichen (Positionen UNA1, UNA2, UNA4 und UNA6) enthalten, die vom Sender der Übertragungsdatei ausgewählt wurden. | | | | | | | | | |
| Unabhängig davon, ob ein oder mehrere Trennzeichen geändert wurden, müssen alle Datenelemente dieses Segments gefüllt werden (d. h. wenn Standardwerte zusammen mit anwenderdefinierten Werten verwendet werden, müssen sowohl Standard- als auch anwenderdefinierte Werte angegeben werden). | | | | | | | | | |
| Die Angabe der Trennzeichen im UNA-Segment erfolgt ohne Verwendung von Trennzeichen zwischen den Datenelementen. | | | | | | | | | |
| Die Anwendung des UNA-Segments ist erforderlich, wenn andere Zeichensätze als Zeichensatz A verwendet werden. | | | | | | | | | |
| Beispiel: UNA:+.?' | | | | | | | | | |

| UNB - M | | 1 - Nutzdaten-Kopfsegment | | |
|--|----------|---|---|--|
| Funktion : | | Dient dazu, eine Übertragungsdatei zu eröffnen, zu identifizieren und zu beschreiben. | | |
| Segmentnummer : | | 2 | | |
| Datenelementgruppe/Datenelement | EDIFACT | ANW | * | Beschreibung |
| S001 Syntax-Bezeichner | M | M | | |
| 0001 Syntax-Kennung | M a4 | M | * | UNOC = UN/ECE Zeichensatz C |
| 0002 Syntax-Versionsnummer | M n1 | M | * | 3 = Version 3 |
| S002 Absender der Übertragungsdatei | M | M | | |
| 0004 Absenderbezeichnung | M an..35 | M | | GLN (n13) |
| 0007 Teilnehmerbezeichnung, Qualifier | C an..4 | R | * | 14 = EAN International |
| 0008 Adresse für Rückleitung | C an..14 | N | | |
| S003 Empfänger der Übertragungsdatei | M | M | | |
| 0010 Empfängerbezeichnung | M an..35 | M | | GLN (n13) |
| 0007 Teilnehmerbezeichnung, Qualifier | C an..4 | R | * | 14 = EAN International |
| 0014 Weiterleitungsadresse | C an..14 | N | | |
| S004 Datum/Uhrzeit der Erstellung | M | M | | |
| 0017 Datum der Erstellung | M n6 | M | | JJMMTT |
| 0019 Uhrzeit der Erstellung | M n4 | M | | HHMM |
| 0020 Datenaustauschreferenz | M an..14 | M | | Eindeutige Referenz zur Identifikation der Übertragungsdatei (Interchange). Vergeben vom Sender. |
| S005 Referenz/Paßwort des Empfängers | C | O | | |
| 0022 Referenz oder Paßwort des Empfängers | M an..14 | M | | |
| 0025 Referenz oder Paßwort des Empfängers, Qualifier | C an2 | O | | |
| 0026 Anwendungsreferenz | C an..14 | O | | Angabe des Nachrichtentyps, falls die Übertragungsdatei nur einen Nachrichtentyp enthält. |
| 0029 Verarbeitungspriorität, Code | O a1 | O | | A = Höchste Priorität |
| 0031 Bestätigungsanforderung | O n1 | O | | |
| 0032 Austauschvereinbarungskennung | O an..35 | O | | |
| 0035 Test-Kennzeichen | O n1 | O | | 1 = Testübertragung |
| <u>Anmerkung zum Segment</u> | | | | |

Dieses Segment dient sowohl als Umschlag für die Übertragungsdatei als auch zur Identifikation des Empfängers und des Senders der Übertragungsdatei. Das Prinzip des UNB-Segments ist gleich dem eines physischen Umschlags, der einen oder mehrere Briefe oder Dokumente umschließt und angibt, an wen er gesendet werden soll bzw. von wem der Umschlag gekommen ist.

DE 0001: Der empfohlene Zeichensatz zur Anwendung von EANCOM® im deutschsprachigen Datenaustausch ist der Zeichensatz C (UNOC). Sollten Anwender andere Zeichensätze als Zeichensatz C verwenden wollen, sollte eine Vereinbarung diesbezüglich vor Beginn des Datenaustausches auf bilateraler Basis geschlossen werden.

DE 0004 und DE 0010: In EANCOM® wird die Verwendung der Globalen Lokationsnummer Global Location Number (GLN) zur Identifikation des Senders und Empfängers der Übertragungsdatei empfohlen.

DE 0008: Die Adresse für Rückleitung stellt der Sender bereit, um den Empfänger der Übertragungsdatei über die Adresse im System des Senders zu informieren, an die die Antwortdateien gesendet werden müssen. Es wird empfohlen, die GLN für diesen Zweck zu verwenden.

DE 0014: Die Weiterleitungsadresse, die ursprünglich vom Empfänger der Übertragungsdatei bereitgestellt wurde, wird vom Sender benutzt, um dem Empfänger die Adresse im System des Empfängers mitzuteilen, an die die Übertragungsdatei geleitet werden soll. Es wird empfohlen, die GLN für diesen Zweck zu verwenden.

DEG S004: Datums- und Zeitangaben in dieser Datenelementgruppe entsprechen dem Datum und der Uhrzeit, an dem der Sender die Übertragungsdatei erstellt hat. Diese Datums- und Zeitangaben müssen nicht notwendigerweise mit den Datums- und Zeitangaben der enthaltenen Nachrichten übereinstimmen.

DE 0020: Die Datenaustauschreferenznummer wird vom Sender der Übertragungsdatei generiert und dient der eindeutigen Identifikation jeder Übertragungsdatei. Sollte der Sender der Übertragungsdatei Datenaustauschreferenzen wiederverwenden wollen, wird empfohlen, jede Nummer für mindestens drei Monate nicht zu verwenden, bevor sie wieder benutzt wird. Zur Sicherstellung der Eindeutigkeit sollte die Datenaustauschreferenz immer mit der Absenderidentifikation (DE 0004) verbunden werden.

DEG S005: Die Anwendung eines Passwortes muss von den Datenaustauschpartnern vorab bilateral vereinbart werden.

DE 0026: Dieses Datenelement wird zur Identifikation des Anwendungsprogramms im System des Empfängers benutzt, an das die Übertragungsdatei geleitet wird. Dieses Datenelement darf nur benutzt werden, wenn die Übertragungsdatei nur einen Nachrichtentyp enthält (z. B. nur Rechnungen). Die verwendete Referenz in diesem Datenelement wird vom Sender der Übertragungsdatei festgelegt.

DE 0031: Dieses Datenelement wird benutzt, um anzugeben, ob eine Bestätigung gefordert wird. Zur Bestätigung des Erhalts einer Übertragungsdatei sollten die EANCOM®-Nachrichten APERAK oder CONTRL verwendet werden. Die EANCOM®-Nachricht CONTRL kann zusätzlich benutzt werden, um anzugeben, dass eine Übertragungsdatei wegen Syntaxfehlern zurückgewiesen wurde.

DE 0032: Dieses Datenelement wird zur Identifikation aller zugrunde liegender Vereinbarungen benutzt, die den Datenaustausch kontrollieren. In EANCOM® muss die Identifikation solcher Vereinbarungen mit den Buchstaben 'EANCOM' beginnen, und die verbleibenden Zeichen innerhalb des Datenelements werden entsprechend der bilateralen Vereinbarung gefüllt.

Beispiel:

UNB+UNOC:3+5412345678908:14+8798765432106:14+020102:1000+1234555+++++EANCOMREF 52'

| UNH - M 1 - Nachrichten-Kopfsegment | | | | | |
|--|---|----------|----------|---|--|
| Funktion : Dient dazu, eine Nachricht zu eröffnen, sie zu identifizieren und zu beschreiben. | | | | | |
| Segmentnummer : 3 | | | | | |
| Datenelementgruppe/Datenelement | | EDIFACT | ANW | * | Beschreibung |
| 0062 | Nachrichten-Referenznummer | M an..14 | M | | Eindeutige Nachrichtenreferenz des Absenders. Laufende Nummer der Nachricht im Datenaustausch. Identisch mit DE0062 im UNT, vergeben vom Sender. |
| S009 | Nachrichten-Kennung | M | M | | |
| 0065 | Nachrichtentyp-Kennung | M an..6 | M | * | INVOIC = Rechnung |
| 0052 | Versionsnummer des Nachrichtentyps | M an..3 | M | * | D = Entwurfs-Version |
| 0054 | Freigabenummer des Nachrichtentyps | M an..3 | M | * | 01B = Ausgabe 2001 - B |
| 0051 | Verwaltende Organisation | M an..2 | M | * | UN = UN/CEFACT |
| 0057 | Anwendungscode der zuständigen Organisation | C an..6 | R | * | EAN010 = EAN Versionsnummer |
| 0068 | Allgemeine Zuordnungs-Referenz | C an..35 | N | | |
| S010 | Status der Übermittlung | C | N | | |
| 0070 | Übermittlungsfolgenummer | M n..2 | | | |
| 0073 | Erste und letzte Übermittlung | C a1 | | | |
| <u>Anmerkung zum Segment</u> | | | | | |
| Beispiel: UNH+ME00001+INVOIC:D:01B:UN:EAN010' | | | | | |

| BGM - M 1 - Beginn der Nachricht | | | | |
|--|----------|----------|---|--|
| Funktion : Zur Anzeige der Art und Funktion einer Nachricht und zur Übermittlung der Identifikationsnummer. | | | | |
| Segmentnummer : 4 | | | | |
| Datenelementgruppe/Datenelement | EDIFACT | ANW | * | Beschreibung |
| C002 Dokumenten-/ Nachrichtenname | C | R | | |
| 1001 Dokumentenname, Code | C an..3 | R | * | 380 = Handelsrechnung 381 = Gutschriftsanzeige - Waren und Dienstleistungen |
| 1131 Codeliste, Code | C an..17 | N | | |
| 3055 Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3 | N | | |
| 1000 Dokumentenname | C an..35 | N | | |
| C106 Dokumenten-/Nachrichten- Identifikation | C | R | | |
| 1004 Dokumentennummer | C an..35 | R | | Nummer der Rechnung/Gutschrift; vergeben vom Sender des Dokuments |
| 1056 Versionsnummer | C an..9 | N | | |
| 1060 Revisionsnummer | C an..6 | N | | |
| 1225 Nachrichtenfunktion, Code | C an..3 | R | * | 9 = Original 7 = Duplikat |
| 4343 Art der Antwort, Code | C an..3 | N | | |
| <u>Anmerkung zum Segment</u> | | | | |
| - Nachrichtentyp - Rechnung (DE1001 = 380), Mussfeld *); A/N 3 | | | | |
| - Rechnungsnummer (DE1004); Mussfeld; A/N 16 BGM+380+200099+9' | | | | |
| - Nachrichtentyp - Gutschrift (DE1001 = 381); Mussfeld *); A/N 3 | | | | |
| - Gutschriftsnummer (DE1004); Mussfeld; A/N 16 BGM+381+300200+9' | | | | |
| *) Einer der beiden Nachrichtentypen (mit Dokumentennummer) muss eingestellt werden. Die INVOIC kann als Rechnung oder als Gutschrift verwendet werden. | | | | |

| DTM - M 2 - Datum/Uhrzeit/Zeitspanne | | | | | |
|--|---|----------|----------|---|--|
| Funktion : Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne. | | | | | |
| Segmentnummer : 5 | | | | | |
| Datenelementgruppe/Datenelement | | EDIFACT | ANW | * | Beschreibung |
| C507 | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne | M | M | | |
| 2005 | Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier | M an..3 | M | * | 137 = Dokumenten/Nachrichten Datum/Zeit 35 = Lieferdatum/-zeit, tatsächliches |
| 2380 | Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert | C an..35 | R | | |
| 2379 | Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code | C an..3 | R | * | 102 = JJJJMMTT |
| <u>Anmerkung zum Segment</u> | | | | | |
| - Rechnungsdatum - Gutschriftsdatum (DE2005 = 137); Mussfeld; D 8 DTM+137:20060522:102' | | | | | |
| - Lieferdatum (DE2005 = 35); Mussfeld bei Rechnung (Qualifier=380); Kannfeld bei Gutschrift (Qualifier=381); D 8 DTM+35:20060615:102' | | | | | |

| FTX - C 7 - Freier Text | | | | |
|---|-----------|----------|---|--|
| Funktion : Zur Angabe von unformatiertem oder codiertem Text. | | | | |
| Segmentnummer : 6 | | | | |
| Datenelementgruppe/Datenelement | EDIFACT | ANW | * | Beschreibung |
| 4451 Textbezug, Qualifier | M an..3 | M | * | PUR = Beschaffungsinformation REG = Meldeinformation |
| 4453 Textfunktion, Code | C an..3 | D | * | 1 = Text für nachfolgenden Gebrauch |
| C107 Text-Referenz | C | D | | |
| 4441 Freier Text, Code | M an..17 | M | * | DSS = Durchschnittssteuersatz gemäß § 22 Abs. 1 UStG S67 = Steuerfrei gemäß § 6 Abs. 1 Z 27 UStG S69 = Steuerfrei gemäß § 6 Abs. 1 Z 9 UStG IGL = Innergemeinschaftliche Lieferung gemäß Art. 6 Abs. 1 UStG RCH = Reverse Charge gemäß § 19 Abs. 1 UStG SA7 = Steuerfreie Ausfuhr gem. § 7 UStG |
| 1131 Codeliste, Code | C an..17 | N | | |
| 3055 Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3 | M | * | 294 = GS1 Austria |
| C108 Text | C | D | | |
| 4440 Freier Text | M an..512 | M | | Pharma erlaubt maximal 350 Zeichen |
| 4440 Freier Text | C an..512 | O | | |
| 4440 Freier Text | C an..512 | O | | |
| 4440 Freier Text | C an..512 | O | | |
| 4440 Freier Text | C an..512 | O | | |
| 3453 Sprachename, Code | C an..3 | N | | |
| 4447 Textformat, Code | C an..3 | N | | |
| <u>Anmerkung zum Segment</u> | | | | |
| Anmerkung zum Segment Die Anwendung dieses Segments in freier Form ist nicht empfohlen, weil das die automatische Bearbeitung der Rechnung verhindert. | | | | |
| Anmerkung: Das Segment FTX ist bei Steuerermäßigungsgründen im Fall von Rechnungen ohne Papiersammelrechnung obligatorisch anzugeben (Muss). | | | | |
| - Freitext/Rechnungsinformation (DE4440); Kannfeld; A/N 350 FTX+PUR+++FREIE BESCHAFFUNGSINFORMATION' | | | | |
| Eine bessere Möglichkeit stellt die Vereinbarung codierter Referenzen (Schlüssel) dar, die die automatische Bearbeitung ermöglichen und die Anzahl der zu übertragenden Zeichen und Bearbeitungskosten reduziert. Die Standardtextschlüssel werden von GS1 Austria (DE3055 = 294) gepflegt und sind im DE 4451 wie folgt definiert: | | | | |

DSS = Durchschnittssteuersatz gemäß § 22 Abs. 1 UStG
Durchschnittssteuersatz (12% Ust) bei pauschalieren Landwirten
FTX+REG+1+DSS::294'

S67 = Steuerfrei gemäß § 6 Abs. 1 Z 27 UStG
Steuerfrei (unter Umsatzgrenze): Gemäß § 6 Abs. 1 Z 27 ist die Lieferung bzw. Leistung steuerfrei
FTX+REG+1+S67::294'

S69 = Steuerfrei gemäß § 6 Abs. 1 Z 9 UStG
Steuerfrei (Glückspielumsätze, Brieflose): Gemäß § 6 Abs. 1 Z 9 ist die Lieferung bzw. Leistung steuerfrei
FTX+REG+1+S69::294'

IGL = Innergemeinschaftliche Lieferung gemäß Art. 6 Abs. 1 UStG
Innergemeinschaftliche Lieferung: Steuerfreie Innergemeinschaftliche Lieferung gemäß Art. 6 Abs. 1 UStG
FTX+REG+1+IGL::294'

RCH = Reverse Charge gemäß § 19 Abs. 1 UStG
Revers Charge: Nur bei Leistungen, gemäß § 19 Abs. 1 UStG geht die Steuerschuld auf den Leistungsempfänger über
FTX+REG+1+RCH::294'

SA7 = Steuerfreie Ausfuhr gem. § 7 UStG
Bei Exporten in ein Drittland: Steuerfreie Ausfuhrlieferung gem. § 7 UStG
FTX+REG+1+SA7::294'

| SG1 - C 4 - RFF-DTM | | | | |
|---|----------|----------|---|---|
| RFF - M 1 - Referenzangaben | | | | |
| Funktion : Zur Angabe einer Referenz. | | | | |
| Segmentnummer : 7 | | | | |
| Datenelementgruppe/Datenelement | EDIFACT | ANW | * | Beschreibung |
| C506 Referenz | M | M | | |
| 1153 Referenz, Qualifier | M an..3 | M | * | ON = Bestellnummer DQ = Lieferscheinnummer IV = Rechnungsnummer ACD = Zusätzliche Referenznummer |
| 1154 Referenz, Identifikation | C an..70 | R | | |
| 1156 Zeilennummer | C an..6 | N | | |
| 4000 Referenzversion, Identifikation | C an..35 | N | | |
| 1060 Revisionsnummer | C an..6 | N | | |
| <u>Anmerkung zum Segment</u> | | | | |
| - Bestellnummer des Kunden (DE1153 = ON); Mussfeld*) bei Rechnung (Kannfeld bei Gutschrift); A/N 16 RFF+ON:4711' | | | | |
| - Lieferscheinnummer (DE1153 = DQ); Mussfeld *) bei Rechnung (Kannfeld bei Gutschrift); A/N 16 RFF+DQ:1234' | | | | |
| - Referenzrechnungsnummer bei Gutschriften (DE1153 = IV); Mussfeld *) (entfällt bei der Rechnung); A/N 16 RFF+IV:5678' | | | | |
| -Zusätzliche vereinbarte Referenznummer (DE1153=ACD); Kannfeld bei Rechnung (Kannfeld bei Gutschrift); A/N 16 RFF+ACD:678' | | | | |
| *) Wenn die Information verfügbar ist, dann muss die Information übermittelt werden. | | | | |

| SG1 - C 4 - RFF-DTM | | | | | |
|--|---|----------|----------|---|---------------------------|
| DTM - C 1 - Datum/Uhrzeit/Zeitspanne | | | | | |
| Funktion : Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne. | | | | | |
| Segmentnummer : 8 | | | | | |
| Datenelementgruppe/Datenelement | | EDIFACT | ANW | * | Beschreibung |
| C507 | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne | M | M | | |
| 2005 | Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier | M an..3 | M | * | 171 = Referenzdatum/-zeit |
| 2380 | Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert | C an..35 | R | | |
| 2379 | Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code | C an..3 | R | * | 102 = JJJMMTT |
| <u>Anmerkung zum Segment</u> | | | | | |
| - Datum der Bestellung; Kannfeld; D 8 DTM+171:20060602:102' | | | | | |

| SG2 - M | 5 - NAD-SG3 | | | | |
|--|---|----------|---|---|--|
| NAD - M | 1 - Name und Anschrift | | | | |
| Funktion : | Zur Angabe von Name und Anschrift, sowie Funktion eines Partners, entweder nur als Code durch C082 oder (gegebenenfalls auch zusätzlich) unstrukturiert durch C058 bzw. strukturiert durch C080 bis 3207. | | | | |
| Segmentnummer : | 9 | | | | |
| Datenelementgruppe/Datenelement | EDIFACT | ANW | * | Beschreibung | |
| 3035 Beteiligter, Qualifier | M an..3 | M | * | BY = Käufer SU = Lieferant DP = Lieferanschrift IV = Rechnungsempfänger II = Rechnungssteller | |
| C082 Identifikation des Beteiligten | C | D | | | |
| 3039 Beteiligter, Identifikation | M an..35 | R | | GLN - Format n13 | |
| 1131 Codeliste, Code | C an..17 | N | | | |
| 3055 Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3 | R | * | 9 = EAN (International Article Numbering Association) | |
| C058 Name und Anschrift | C | N | | | |
| 3124 Zeile für Name und Anschrift | M an..35 | | | | |
| 3124 Zeile für Name und Anschrift | C an..35 | | | | |
| 3124 Zeile für Name und Anschrift | C an..35 | | | | |
| 3124 Zeile für Name und Anschrift | C an..35 | | | | |
| 3124 Zeile für Name und Anschrift | C an..35 | | | | |
| C080 Name des Beteiligten | C | D | | | |
| 3036 Beteiligter | M an..35 | M | | Name der Lieferanschrift; Name des Käufers und des Lieferanten | |
| 3036 Beteiligter | C an..35 | O | | | |
| 3036 Beteiligter | C an..35 | O | | | |
| 3036 Beteiligter | C an..35 | N | | | |
| 3036 Beteiligter | C an..35 | N | | | |
| 3045 Format für den Namen des Beteiligten, Code | C an..3 | N | | | |
| C059 Straße | C | D | | | |
| 3042 Straße und Hausnummer oder Postfach | M an..35 | M | | Straße der Lieferanschrift; Straße des Käufers; Straße des Lieferanten | |
| 3042 Straße und Hausnummer oder Postfach | C an..35 | N | | | |
| 3042 Straße und Hausnummer oder Postfach | C an..35 | N | | | |

| Datenelementgruppe/Datenelement | EDIFACT | ANW | * | Beschreibung |
|--|----------|-----|---|---|
| 3042 Straße und Hausnummer oder Postfach | C an..35 | N | | |
| 3164 Ort | C an..35 | D | | Ort der Lieferanschrift; Ort des Käufers, Ort des Lieferanten |
| C819 Region/Bundesland, Einzelheiten | C | N | | |
| 3229 Name einer Region/eines Bundeslandes, Code | C an..9 | | | |
| 1131 Codeliste, Code | C an..17 | | | |
| 3055 Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3 | | | |
| 3228 Region/Bundesland | C an..70 | | | |
| 3251 Postleitzahl, Code | C an..17 | D | | Postleitzahl, Code der Lieferanschrift, des Käufers und des Lieferanten |
| 3207 Ländername, Code | C an..3 | D | | Ländername, Code der Lieferanschrift, des Käufers, des Lieferanten. |

Anmerkung zum Segment

- Käufer (DE3035 = BY); Mussfeld *); N 13
 NAD+BY+9012345000004::9++Käufer-Name:Käufer-Name:Käufer-Name+MUSTERPLATZ 5+WIEN++1190+AT'

- Lieferant (DE3035 = SU); Mussfeld *); N 13
 NAD+SU+9012345000011::9++Lieferant-Name:Lieferant-Name:Lieferant-Name+MUSTERPLATZ 12+WIEN++1160+AT'

- Lieferanschrift (DE3035 = DP); Kannfeld; N 13
 NAD+DP+9012345000028::9'

- Rechnungsempfänger (DE3035 = IV); Kannfeld; N 13
 NAD+IV+9012345000059::9'

- Rechnungssteller (DE3035 = II); Kannfeld; N 13
 NAD+II+9012345000123::9'

Zur Identifikation der Partner wird primär die GLN (Global Location Number) verwendet. Die Angabe eines Freitexts erfolgt nur für die Lieferanschrift (DP), wenn keine GLN vorhanden ist.

NAD+DP+++EDI-LAND:Herr Laufen:Garage+Bussardweg 5+Wien++1120+AT'

*) Zur Identifikation des Käufers und Lieferanten muss der Name ebenfalls im Klartext angegeben werden.

| SG2 - M | 5 - NAD-SG3 | | | |
|--|---------------------|----------|---|---|
| SG3 - C | 2 - RFF | | | |
| RFF - M | 1 - Referenzangaben | | | |
| Funktion : Zur Angabe einer Referenz. | | | | |
| Segmentnummer : 10 | | | | |
| Datenelementgruppe/Datenelement | EDIFACT | ANW | * | Beschreibung |
| C506 Referenz | M | M | | |
| 1153 Referenz, Qualifier | M an..3 | M | * | VA = Umsatzsteuer-Identifikationsnummer CR = Referenznummer des Kunden |
| 1154 Referenz, Identifikation | C an..70 | R | | |
| 1156 Zeilennummer | C an..6 | N | | |
| 4000 Referenzversion, Identifikation | C an..35 | N | | |
| 1060 Revisionsnummer | C an..6 | N | | |
| <u>Anmerkung zum Segment</u> | | | | |
| - Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, in Verbindung mit BY, SU (DE1154); Mussfeld; A/N 20 RFF+VA:AT3929292' | | | | |
| -Referenznummer des Kunden, in Verbindung mit BY; Kannfeld; A/N 35 RFF+CR:2136547' | | | | |

| SG7 - M 1 - CUX | | | | |
|---|---------|----------|---|------------------------------------|
| CUX - M 1 - Währungsangaben | | | | |
| Funktion : Zur Angabe von für den Geschäftsvorfall relevanten Währungen und Wechselkurse. | | | | |
| Segmentnummer : 11 | | | | |
| Datenelementgruppe/Datenelement | EDIFACT | ANW | * | Beschreibung |
| C504 Währungsangaben | C | R | | |
| 6347 Währungsverwendung, Qualifier | M an..3 | M | * | 2 = Referenzwährung |
| 6345 Währung, Code | C an..3 | R | | EUR = Europäischer Euro (EAN-Code) |
| 6343 Währung, Qualifier | C an..3 | R | * | 4 = Währung der Rechnung |
| 6348 Währungsumrechnungsbasis | C n..4 | N | | |
| C504 Währungsangaben | C | N | | |
| 6347 Währungsverwendung, Qualifier | M an..3 | | | |
| 6345 Währung, Code | C an..3 | | | |
| 6343 Währung, Qualifier | C an..3 | | | |
| 6348 Währungsumrechnungsbasis | C n..4 | | | |
| 5402 Wechselkurs | C n..12 | N | | |
| 6341 Devisen-Börsenplatz, Identifikation | C an..3 | N | | |
| <u>Anmerkung zum Segment</u> | | | | |
| - Währung; Mussfeld; A/N 3 | | | | |
| CUX+2:EUR:4' | | | | |

| SG8 - C | 6 - PAT-DTM-PCD | | | |
|--|-------------------------|----------|---|--|
| PAT - M | 1 - Zahlungsbedingungen | | | |
| Funktion : Zur Angabe der Zahlungsbedingungen. Hinweise: 1. Das Segment ist zur Löschung im Verzeichnis D.02B markiert. | | | | |
| Segmentnummer : 12 | | | | |
| Datenelementgruppe/Datenelement | EDIFACT | ANW | * | Beschreibung |
| 4279 Zahlungsbedingung, Qualifier | M an..3 | M | * | 1 = Wie üblich 22 = Abzug |
| C110 Zahlungsbedingungen | C | N | | |
| 4277 Zahlungsbedingungen, Identifikation | M an..17 | | | |
| 1131 Codeliste, Code | C an..17 | | | |
| 3055 Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3 | | | |
| 4276 Zahlungsbedingungen | C an..35 | | | |
| 4276 Zahlungsbedingungen | C an..35 | | | |
| C112 Zeitangaben zu Zahlungsbedingungen | C | R | | |
| 2475 Zahlungsbezugstermin, Code | M an..3 | M | * | 5 = Rechnungsdatum 66 = Angegebenes Datum |
| 2009 Zeitbezug, Code | C an..3 | D | * | 3 = Nach Referenz |
| 2151 Art der Zeitspanne, Code | C an..3 | D | * | D = Tag |
| 2152 Zeitspanne, Menge | C n..3 | D | | Zahlungsziel in Tagen |
| <u>Anmerkung zum Segment</u> | | | | |
| - Netto-Zahlungsziel in Tagen;Kannfeld; N 3 PAT+1++5:3:D:31' | | | | |
| - Skonto-Zahlungsziel in Tagen; Kannfeld; N 3; 4 Wiederholungen möglich - gemeinsam mit nachfolgendem PCD-Segment zu benutzen PAT+22++5:3:D:30' PCD+12:3' PAT+22++5:3:D:40' PCD+12:1' | | | | |
| - Valutadatum; Kannfeld; D 8; gemeinsam mit nachfolgendem DTM-Segment zu benutzen PAT+22++66' DTM+209:19990605:102' | | | | |
| Hinweis: Die Angabe von Zahlungsbedingungen in der vorliegenden Segmentgruppe SG8 kann nur in vorher zwischen den Geschäftspartnern abgestimmten Fällen erfolgen, ansonsten gilt die Standardvereinbarung betreffend der Zahlungsbedingungen (wird durch das Fehlen der Segmentgruppe SG8 zum Ausdruck gebracht). | | | | |

| SG8 - C 6 - PAT-DTM-PCD | | | | |
|--|----------|----------|---|-------------------|
| DTM - C 1 - Datum/Uhrzeit/Zeitspanne | | | | |
| Funktion : Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne. | | | | |
| Segmentnummer : 13 | | | | |
| Datenelementgruppe/Datenelement | EDIFACT | ANW | * | Beschreibung |
| C507 Datum/Uhrzeit/Zeitspanne | M | M | | |
| 2005 Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier | M an..3 | M | * | 209 = Valutadatum |
| 2380 Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert | C an..35 | R | | |
| 2379 Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code | C an..3 | R | * | 102 = JJJJMMTT |
| <u>Anmerkung zum Segment</u> | | | | |
| - Valutadatum; Kannfeld; D 8; siehe PAT-Segment DTM+209:19990603:102' | | | | |
| Hinweis: Die Angabe von Zahlungsbedingungen in der vorliegenden Segmentgruppe SG8 kann nur in vorher zwischen den Geschäftspartnern abgestimmten Fällen erfolgen, ansonsten gilt die Standardvereinbarung betreffend der Zahlungsbedingungen (wird durch das Fehlen der Segmentgruppe SG8 zum Ausdruck gebracht). | | | | |

| SG8 - C 6 - PAT-DTM-PCD | | | | |
|--|----------|----------|---|-------------------|
| PCD - C 1 - Prozentangaben | | | | |
| Funktion : Zur Angabe von Prozentinformationen. | | | | |
| Segmentnummer : 14 | | | | |
| Datenelementgruppe/Datenelement | EDIFACT | ANW | * | Beschreibung |
| C501 Prozentangaben | M | M | | |
| 5245 Prozentsatz, Qualifier | M an..3 | M | * | 12 = Abzug |
| 5482 Prozentsatz | C n..10 | R | | Skontoprozentsatz |
| 5249 Prozentangabe-Basis, Code | C an..3 | N | | |
| 1131 Codeliste, Code | C an..17 | N | | |
| 3055 Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3 | N | | |
| 4405 Status, Code | C an..3 | N | | |
| <u>Anmerkung zum Segment</u> | | | | |
| - Skontoprozentsatz; Kannfeld; N 2+2; siehe PAT-Segment PCD+12:3' | | | | |
| Hinweis: Die Angabe von Zahlungsbedingungen in der vorliegenden Segmentgruppe SG8 kann nur in vorher zwischen den Geschäftspartnern abgestimmten Fällen erfolgen, ansonsten gilt die Standardvereinbarung betreffend der Zahlungsbedingungen (wird durch das Fehlen der Segmentgruppe SG8 zum Ausdruck gebracht). | | | | |

| SG16 - C | | 15 - ALC-SG19-SG20-SG22 | | |
|--|----------|-------------------------|---|---|
| ALC - M | | 1 - Zu- oder Abschlag | | |
| Funktion : Zur Angabe des Zu- oder Abschlages. | | | | |
| Segmentnummer : 15 | | | | |
| Datenelementgruppe/Datenelement | EDIFACT | ANW | * | Beschreibung |
| 5463 Zu- oder Abschlag, Qualifier | M an..3 | M | * | A = Abschlag C = Zuschlag |
| C552 Zu-/Abschlagsinformation | C | N | | |
| 1230 Zu- oder Abschlag, Nummer | C an..35 | | | |
| 5189 Zu- oder Abschlag, Code | C an..3 | | | |
| 4471 Zahlungsausgleichsmittel, Code | C an..3 | N | | |
| 1227 Kalkulations-Folge, Code | C an..3 | D | | 1 = Erste Kalkulationsstufe 2 = Zweite Kalkulationsstufe etc. |
| C214 Identifikation besonderer Dienste und Leistungen | C | R | | |
| 7161 Besondere Dienste/Leistungen, Code | C an..3 | R | | DI = Rabatt FC = Frachtgebühren |
| 1131 Codeliste, Code | C an..17 | N | | |
| 3055 Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3 | N | | |
| 7160 Besondere Dienste/Leistungen | C an..35 | N | | |
| 7160 Besondere Dienste/Leistungen | C an..35 | N | | |
| <u>Anmerkung zum Segment</u> | | | | |
| Die ALC Segmentgruppe gilt zur Angabe für Zu- und Abschlägen auf Summenebene. Je Belegkondition wird eine eigene Segmentgruppe 16 erstellt. Wird Skonto bei der Fakturierung gekürzt, ist dafür ebenfalls eine SG 16 zu verwenden. Das MOA-Segment der SG 20 ist eine Muß-Angabe, um Rundungsdifferenzen zu vermeiden. Die Zu-/Abschläge im Kopfteil der Rechnung sind unabhängig von denen im Positionsteil, d.h. ALC im Positionsteil überschreibt nicht ALC im Kopfteil. | | | | |
| - Zu- und Abschläge auf Summenebene; Kalkulationsstufe wenn mehr als eine Kalkulationsstufe angegeben wird ALC+A+++1+DI' | | | | |
| - Nebenkosten (z.B. Frachtkosten) auf Summenebene: ohne Kalkulationsstufe: ALC+A++++FC' | | | | |
| Anmerkung: Für weitere Codes zum DE7161 siehe Codeliste. | | | | |

| SG16 - C | 15 - ALC-SG19-SG20-SG22 | | | |
|---|-------------------------|-----|---|-----------------------|
| SG19 - C | 1 - PCD | | | |
| PCD - M | 1 - Prozentangaben | | | |
| Funktion : Zur Angabe von Prozentinformationen. | | | | |
| Segmentnummer : 16 | | | | |
| Datenelementgruppe/Datenelement | EDIFACT | ANW | * | Beschreibung |
| C501 Prozentangaben | M | M | | |
| 5245 Prozentsatz, Qualifier | M an..3 | M | * | 3 = Zu- oder Abschlag |
| 5482 Prozentsatz | C n..10 | R | | Prozentsatz |
| 5249 Prozentangabe-Basis, Code | C an..3 | N | | |
| 1131 Codeliste, Code | C an..17 | N | | |
| 3055 Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3 | N | | |
| 4405 Status, Code | C an..3 | N | | |
| <u>Anmerkung zum Segment</u> | | | | |
| - Rabatte in Prozent; Kannfeld; N 2+2; (siehe ALC-Segment) PCD+3:10' | | | | |
| Dieses Segment wird zur Angabe prozentualer Zu-/Abschläge in der aktuellen ALC-Segmentgruppe benutzt. Werden prozentuale Zu-/Abschläge berechnet, muß auch ein MOA-Segment (DE 5025 = 8) mit dem monetären Wert folgen. | | | | |

| SG16 - C | 15 - ALC-SG19-SG20-SG22 | | | |
|---|--------------------------------|----------|---|--|
| SG20 - C | 1 - MOA | | | |
| MOA - M | 1 - Geldbetrag | | | |
| Funktion : | Zur Angabe eines Geldbetrages. | | | |
| Segmentnummer : | 17 | | | |
| Datenelementgruppe/Datenelement | EDIFACT | ANW | * | Beschreibung |
| C516 Geldbetrag | M | M | | |
| 5025 Geldbetrag, Qualifier | M an..3 | M | * | 8 = Zu- oder Abschlagsbetrag 25 = Basisbetrag |
| 5004 Geldbetrag | C n..35 | R | | Betrag |
| 6345 Wahrung, Code | C an..3 | N | | |
| 6343 Wahrung, Qualifier | C an..3 | N | | |
| 4405 Status, Code | C an..3 | N | | |
| <u>Anmerkung zum Segment</u> | | | | |
| - Zuschlags-/Abschlagsbasis; Kannfeld; N 7+3 MOA+25:2000' | | | | |
| - Rabatte als Betrag; Kannfeld; N 7+3 MOA+8:2000' | | | | |
| Dieses Segment wird benutzt, um den Basisbetrag zur Errechnung eines Zu-/Abschlags mitzuteilen und um monetare Zu-/Abschlage in der aktuellen ALC-Segmentgruppe darzustellen. | | | | |

| SG16 - C | 15 - ALC-SG19-SG20-SG22 | | | |
|---|-----------------------------------|----------|---|---------------------------------------|
| SG22 - C | 1 - TAX | | | |
| TAX - M | 1 - Zoll-/Steuer-/Gebührenangaben | | | |
| Funktion : Zur Spezifikation relevanter Zoll-/Steuer-/Gebühren-Informationen. | | | | |
| Segmentnummer : 18 | | | | |
| Datenelementgruppe/Datenelement | EDIFACT | ANW | * | Beschreibung |
| 5283 Zoll-/Steuer-/Gebührenfunktion, Qualifier | M an..3 | M | * | 7 = Steuer |
| C241 Zoll-/Steuer-/Gebührenart | C | D | | |
| 5153 Zoll-/Steuer-/Gebühren-Art, Code | C an..3 | R | * | VAT = Mehrwertsteuer |
| 1131 Codeliste, Code | C an..17 | N | | |
| 3055 Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3 | N | | |
| 5152 Zoll-/Steuer-/Gebühren-Art | C an..35 | N | | |
| C533 Verrechnungseinzelheiten von Zoll/Steuer/Gebühren | C | N | | |
| 5289 Zoll-/Steuer-/Gebührenkonto, Code | M an..6 | | | |
| 1131 Codeliste, Code | C an..17 | | | |
| 3055 Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3 | | | |
| 5286 Zoll-/Steuer-/Gebühren, Veranlagungsbasis | C an..15 | N | | |
| C243 Zoll-/Steuer-/Gebühren | C | D | | |
| 5279 Zoll-/Steuer-/Gebührenrate, Code | C an..7 | N | | |
| 1131 Codeliste, Code | C an..17 | N | | |
| 3055 Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3 | N | | |
| 5278 Zoll-/Steuer-/Gebührenrate | C an..17 | R | | Aktueller Steuersatz |
| 5273 Zoll-/Steuer-/Gebührenrate, Berechnungsgrundlage, Code | C an..12 | N | | |
| 1131 Codeliste, Code | C an..17 | N | | |
| 3055 Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3 | N | | |
| 5305 Zoll-/Steuer-/Gebührenkategorie, Code | C an..3 | O | * | E = Steuerbefreit S = Einheitssatz |
| 3446 Steuernummer | C an..20 | N | | |
| 1227 Kalkulations-Folge, Code | C an..3 | N | | |

Anmerkung zum Segment

- MWSt-Satz ; Mußfeld; N 2+2
TAX+7+VAT+++:::20+S'

Segmentstatus: Abhängig, muss dann angegeben werden, wenn die Rechnung mehr als einen Steuersatz enthält.

Dieses Segment kennzeichnet, welchem Steuersatz die Zu- und Abschläge zugeordnet sind.

Hinweis DE 5278 und 5305: Wenn es sich um steuerbefreite oder nicht steuerbare Umsätze handelt, muss DE 5278 explizit mit dem Wert 0 (Null) belegt werden.

| SG26 - M 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-SG27-SG28-SG29-SG30-SG34-SG39 | | | | |
|---|----------|----------|---|--|
| LIN - M 1 - Positionsdaten | | | | |
| Funktion : Zur Angabe einer Position und der Unterposition. | | | | |
| Segmentnummer : 19 | | | | |
| Datenelementgruppe/Datenelement | EDIFACT | ANW | * | Beschreibung |
| 1082 Positionsnummer | C an..6 | R | | Vom Programm vergebene Positionsnummer innerhalb der Rechnung. Die Nummer muss innerhalb der Nachricht eindeutig und aufsteigend sein. |
| 1229 Handlungsanforderung/-benachrichtigung, Code | C an..3 | N | | |
| C212 Waren-/Leistungsnummer, Identifikation | C | D | | |
| 7140 Produkt-/Leistungsnummer | C an..35 | R | | Format n..14 EAN/GTIN - dies ist die Nummer des verrechneten Artikels EAN/UCC-8 EAN/UCC-13 EAN/UCC-14 UCC-12 |
| 7143 Art der Produkt-/Leistungsnummer, Code | C an..3 | R | * | SRV = EAN.UCC Internationale Artikelnummer |
| 1131 Codeliste, Code | C an..17 | N | | |
| 3055 Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3 | N | | |
| C829 Unterpositions-Informationen | C | | | |
| 5495 Anzeige für Unterposition, Code | C an..3 | | | |
| 1082 Positionsnummer | C an..6 | | | |
| 1222 Ebene, Nummer | C n..2 | | | |
| 7083 Unterpositions-Zuordnung, Code | C an..3 | | | |
| <u>Anmerkung zum Segment</u> | | | | |
| Das LIN-Segment kennzeichnet den Beginn des Positionsteils der Rechnung und die Identifikation des verrechneten Artikels. | | | | |
| Bei der Identifizierung des Produkts wird primär die GTIN verwendet. - Artikelidentifikation nach EAN (DE7140); Mussfeld*); N 14 Das Feld ist numerisch bis zu 14 Stellen definiert, wobei nur die angegebenen Nummerierungsstrukturen erlaubt sind! Es werden keine führenden Nullen im Datenaustausch übertragen! LIN+1++9012345000103:SRV' | | | | |
| *)Wenn im LIN-Segment keine GTIN vorhanden ist, dann muss der Artikel über die Pharmazentralnummer identifiziert werden. In diesem Fall enthält das LIN-Segment lediglich die Positionsnummer. LIN+1' PIA+5+1320706:IN' | | | | |

| SG26 - M 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-SG27-SG28-SG29-SG30-SG34-SG39 | | | | |
|---|----------|----------|---|--|
| PIA - C 2- Zusätzliche Produktidentifikation | | | | |
| Funktion : Zur Angabe von ergänzenden oder Substitutions-Produktidentifikationen. | | | | |
| Segmentnummer : 20 | | | | |
| Datenelementgruppe/Datenelement | EDIFACT | ANW | * | Beschreibung |
| 4347 Produkt-/Erzeugnisnummer, Qualifier | M an..3 | M | * | 1 = Zusätzliche Produktidentifikation 5 = Produktidentifikation |
| C212 Waren-/Leistungsnummer, Identifikation | M | M | | |
| 7140 Produkt-/Leistungsnummer | C an..35 | R | | |
| 7143 Art der Produkt-/Leistungsnummer, Code | C an..3 | R | * | IN = Artikelnummer des Käufers (Österreichische PZN) SA = Artikelnummer des Lieferanten |
| 1131 Codeliste, Code | C an..17 | N | | |
| 3055 Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3 | N | | |
| C212 Waren-/Leistungsnummer, Identifikation | C | N | | |
| 7140 Produkt-/Leistungsnummer | C an..35 | | | |
| 7143 Art der Produkt-/Leistungsnummer, Code | C an..3 | | | |
| 1131 Codeliste, Code | C an..17 | | | |
| 3055 Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3 | | | |
| C212 Waren-/Leistungsnummer, Identifikation | C | | | |
| 7140 Produkt-/Leistungsnummer | C an..35 | | | |
| 7143 Art der Produkt-/Leistungsnummer, Code | C an..3 | | | |
| 1131 Codeliste, Code | C an..17 | N | | |
| 3055 Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3 | N | | |
| C212 Waren-/Leistungsnummer, Identifikation | C | | | |
| 7140 Produkt-/Leistungsnummer | C an..35 | | | |
| 7143 Art der Produkt-/Leistungsnummer, Code | C an..3 | | | |
| 1131 Codeliste, Code | C an..17 | | | |
| 3055 Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3 | | | |
| C212 Waren-/Leistungsnummer, Identifikation | C | | | |
| 7140 Produkt-/Leistungsnummer | C an..35 | | | |

| Datenelementgruppe/Datenelement | EDIFACT | ANW | * | Beschreibung |
|--|----------|-----|---|--------------|
| 7143 Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code | C an..3 | | | |
| 1131 Codeliste, Code | C an..17 | | | |
| 3055 Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3 | | | |
| <p><u>Anmerkung zum Segment</u></p> <p>- Zusätzliche Produktidentifikation (DE4347=1 und DE7143 = IN); Interne Nummer des Händlers/Käufers (Österreichische PZN); Kannfeld; A/N 35 PIA+1+123081:IN'</p> <p>- Zusätzliche Produktidentifikation (DE4347=1 und DE7143 = SA), Interne Nummer des Lieferanten; Kannfeld;A/N 35 PIA+1+9438444:SA'</p> <p>- Produktidentifikation des Händlers/Käufers (Österreichische PZN) (DE4347=5 und DE7143 = IN), Mussfeld *); A/N 35 Wenn im LIN-Segment keine GTIN vorhanden ist, dann muss der Artikel über die Österreichische Pharmazentralnummer identifiziert werden. In diesem Fall enthält das LIN-Segment lediglich die Positionsnummer. PIA+5+15555:IN'</p> | | | | |

| SG26 - M 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-SG27-SG28-SG29-SG30-SG34-SG39 | | | | | |
|---|-----------|----------|---|--|--|
| IMD - M 1 - Produkt-/Leistungsbeschreibung | | | | | |
| Funktion : Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format. | | | | | |
| Segmentnummer : 21 | | | | | |
| Datenelementgruppe/Datenelement | EDIFACT | ANW | * | Beschreibung | |
| 7077 Beschreibungsformat, Code | C an..3 | R | * | A = Freies Format - lange Beschreibung | |
| C272 Produkt/Leistung | C | N | | | |
| 7081 Produkt/Leistung, Code | C an..3 | | | | |
| 1131 Codeliste, Code | C an..17 | | | | |
| 3055 Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3 | | | | |
| C273 Produkt-/Leistungsbeschreibung | C | M | | | |
| 7009 Produkt-/Leistungsbeschreibung, Code | N an..17 | N | | | |
| 1131 Codeliste, Code | C an..17 | N | | | |
| 3055 Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3 | N | | | |
| 7008 Produkt-/Leistungsbeschreibung | C an..256 | M | | | |
| 7008 Produkt-/Leistungsbeschreibung | C an..256 | N | | | |
| 3453 Sprachename, Code | C an..3 | N | | | |
| 7383 Oberfläche oder Schicht, Code | C an..3 | N | | | |
| <u>Anmerkung zum Segment</u> | | | | | |
| Das IMD-Segment wird verwendet, wenn die Identifizierung des Artikels nicht ausschließlich über die GTIN-Artikelnummer erfolgen kann. | | | | | |
| - Identifizierung im Freitext mittels Artikelbezeichnung (DE7077 =A); Mussfeld; A/N 70 IMD+A++:::ACTIVELE 3x28 FTBL' | | | | | |

| SG26 - M 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-SG27-SG28-SG29-SG30-SG34-SG39 | | | | |
|--|----------|----------|---|--|
| QTY - M 2- Menge | | | | |
| Funktion : Zur Angabe einer zugehörigen Menge. | | | | |
| Segmentnummer : 22 | | | | |
| Datenelementgruppe/Datenelement | EDIFACT | ANW | * | Beschreibung |
| C186 Mengenangaben | M | M | | |
| 6063 Menge, Qualifier | M an..3 | M | * | 47 = Berechnete Menge 192 = Menge ohne Berechnung |
| 6060 Menge | M an..35 | M | | |
| 6411 Maßeinheit, Code | C an..3 | O | | |

Anmerkung zum Segment

- Liefermenge mit Verrechnung (DE6063 = 47); Mussfeld*); N 7+3
QTY+47:100'
- Liefermenge ohne Berechnung (DE6063 = 192); Mussfeld*); N 7+3
QTY+192:100'

*) Eine der beiden Liefermengen (mit Verrechnung/ohne Verrechnung) muss vorhanden sein, auch beide gleichzeitig sind möglich.

Durchgängige Abbildung einer bestellten Menge bzw. Angabe eines Naturalrabattes**ORDERS Variante Bestellung der nur bestellten Menge:**

Hierbei handelt es sich um eine bestellte Menge, zu welcher in den Lieferkonditionen (Stammdaten), kein Naturalrabatt hinterlegt ist. Hier wird nur die bestellte Menge übertragen ohne Angabe einer weiteren „Gratismenge“. Diese hat somit keine weiteren Auswirkungen auf die Folgenachrichten /-prozesse, da es sich bei der Menge jeweils um die bestellte, gelieferte bzw. fakturierte Menge handelt.

Beispielhaft wird nachstehend eine Position einer ORDERS für eine Bestellung in einer EDI Nachricht dargestellt:

LIN+1++9012345000001:SRV'
PIA+1+123456:IN'
IMD+A++:::Produktname'
QTY+21:10' (10 Stück werden bestellt und verrechnet)

ORDERS Variante Bestellung von bestellter Menge und Naturalrabatt:

Neben der bestellten Menge ist bereits in den Lieferkonditionen (Stammdaten) hinterlegt, dass ebenfalls ein Naturalrabatt mitgegeben wird.

So handelt es sich z.B.: bei einer bestellten Menge von 10 Stück auch noch um eine Gratismenge von 2 Stück. Diese 12 Stück insgesamt müssen sowohl in der Bestellung als auch in allen Folgenachrichten /-prozessen angegeben werden, um eine Durchgängigkeit gewährleisten zu können. In der Pharma Arbeitsgruppe wurde sich darauf geeinigt, dass die Angabe einer Menge des Naturalrabatts in einer extra Position neben der bestellten Menge übermittelt wird. Dies ist darauf zurückzuführen, dass auch Mengenabweichungen in den Folgeprozessen sauber abgebildet und mitgeteilt werden können. (z.B.: in Bezug auf Teillieferungen) Zu beachten ist hierbei jedoch, dass die Angabe der Menge in der DESADV sich auf die gelieferte Menge bezieht.

Somit wird hier der Naturalrabatt auch in dieser Menge berücksichtigt.

Beispielhaft wird nachstehend eine Position einer ORDERS für eine Bestellung mit Naturalrabatt in einer EDI Nachricht dargestellt:

LIN+1++9012345000001:SRV'
PIA+1+123456:IN'
IMD+A++:::Produktname'
QTY+21:10' (10 Stück werden bestellt und verrechnet)
LIN+2++9012345000001:SRV'
PIA+1+123456:IN'
IMD+A++:::Produktname'

QTY+192:2' (2 Stück werden bestellt aber nicht verrechnet)

DESADV Variante gelieferte Menge und Naturalrabatt:

Diese Durchgängigkeit ist in allen Folgenachrichten gegeben. Allerdings ist zu beachten, dass sich die Angabe der Menge bei der DESADV /ORDRSP /INVOIC nicht ganz wie bei der ORDERS widerspiegelt. Da in den Folgenachrichten die gelieferte / akzeptierte / fakturierte Menge in der EDI Nachricht abgebildet wird. Beispielhaft wird nun die Abbildung eines Naturalrabatts in der DESADV aufgezeigt.

LIN+1++901234500001:SRV'

PIA+1+123456:IN'

IMD+A++:::Produktname'

QTY+12:10' (10 Stück werden geliefert und verrechnet)

LIN+2++901234500001:SRV'

PIA+1+123456:IN'

IMD+A++:::Produktname'

QTY+192:2' (2 Stück werden geliefert aber nicht verrechnet)

INVOIC Variante fakturierte Menge und Naturalrabatt:

10 Stück wurden bestellt und als Draufgabe erhielt man 2 Stück in Form eines Naturalrabattes, welcher nicht verrechnet wird.

LIN+1++901234500001:SRV'

PIA+1+123456:IN'

IMD+A++:::Produktname'

QTY+47:10' (10 Stück wurden bestellt und verrechnet)

LIN+2++901234500001:SRV'

PIA+1+123456:IN'

IMD+A++:::Produktname'

QTY+192:2' (2 Stück wurden bestellt aber nicht verrechnet)

| SG26 - M 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-SG27-SG28-SG29-SG30-SG34-SG39 | | | | | |
|--|------------------------|---------|-----|---|----------------------|
| ALI - C 1 - Zusätzliche Angaben | | | | | |
| Funktion : Zur Angabe, daß besondere Bedingungen abhängig von der Herkunft, Zollpräferenz, steuerlichen oder wirtschaftlichen Faktoren zur Anwendung kommen. | | | | | |
| Segmentnummer : 23 | | | | | |
| Datenelementgruppe/Datenelement | | EDIFACT | ANW | * | Beschreibung |
| 3239 | Ursprungsland, Code | C an..3 | N | | |
| 9213 | Zollregelungsart, Code | C an..3 | N | | |
| 4183 | Sonderkondition, Code | C an..3 | M | * | 5 = Nicht bonusfähig |
| 4183 | Sonderkondition, Code | C an..3 | N | | |
| 4183 | Sonderkondition, Code | C an..3 | N | | |
| 4183 | Sonderkondition, Code | C an..3 | N | | |
| 4183 | Sonderkondition, Code | C an..3 | N | | |
| <u>Anmerkung zum Segment</u> | | | | | |
| - Kennzeichen nicht bonusfähig; Kannfeld; A/N 3 ALI+++5' | | | | | |

| SG26 - M 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-SG27-SG28-SG29-SG30-SG34-SG39 | | | | |
|--|----------|----------|---|--|
| SG27 - C 2 - MOA | | | | |
| MOA - M 1 - Geldbetrag | | | | |
| Funktion : Zur Angabe eines Geldbetrages. | | | | |
| Segmentnummer : 24 | | | | |
| Datenelementgruppe/Datenelement | EDIFACT | ANW | * | Beschreibung |
| C516 Geldbetrag | M | M | | |
| 5025 Geldbetrag, Qualifier | M an..3 | M | * | 203 = Positionsbetrag 131 = Gesamtzu-/abschläge |
| 5004 Geldbetrag | C n..35 | R | | |
| 6345 Währung, Code | C an..3 | N | | |
| 6343 Währung, Qualifier | C an..3 | N | | |
| 4405 Status, Code | C an..3 | N | | |
| <u>Anmerkung zum Segment</u> | | | | |
| In diesem Segment wird Nettopositionswert exkl. MWST angegeben, d.h. eventuelle ZU- und Abschläge sind bereits berücksichtigt. | | | | |
| - Positionsbetrag; Mussfeld; N 10+3 MOA+203:3500' | | | | |
| - Summe aller Zu-/Abschläge für die aktuelle Position; Kannfeld; N 10+3 Der Betrag muss vorzeichengerecht (+/-) mitgeteilt werden MOA+131:-1.65' - Die Rabatte für diese Position belaufen sich auf 1,65 EURO. | | | | |
| Der Positionsbetrag errechnet sich immer aus dem im PRI-Segment angegebenen Nettopreis (AAA) multipliziert mit der Menge! | | | | |

| SG26 - M 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-SG27-SG28-SG29-SG30-SG34-SG39 | | | | | |
|---|---|----------|----------|---|--------------|
| SG28 - C 1 - PAT-PCD | | | | | |
| PAT - M 1 - Zahlungsbedingungen | | | | | |
| Funktion : Zur Angabe der Zahlungsbedingungen. | | | | | |
| Hinweise: 1. Das Segment ist zur Löschung im Verzeichnis D.02B markiert. | | | | | |
| Segmentnummer : 25 | | | | | |
| Datenelementgruppe/Datenelement | | EDIFACT | ANW | * | Beschreibung |
| 4279 | Zahlungsbedingung, Qualifier | M an..3 | M | * | 22 = Abzug |
| C110 | Zahlungsbedingungen | C | N | | |
| 4277 | Zahlungsbedingungen, Identifikation | M an..17 | | | |
| 1131 | Codeliste, Code | C an..17 | | | |
| 3055 | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3 | | | |
| 4276 | Zahlungsbedingungen | C an..35 | | | |
| 4276 | Zahlungsbedingungen | C an..35 | | | |
| C112 | Zeitangaben zu Zahlungsbedingungen | C | N | | |
| 2475 | Zahlungsbezugstermin, Code | M an..3 | | | |
| 2009 | Zeitbezug, Code | C an..3 | | | |
| 2151 | Art der Zeitspanne, Code | C an..3 | | | |
| 2152 | Zeitspanne, Menge | C n..3 | | | |
| <u>Anmerkung zum Segment</u> | | | | | |
| Trigger-Segment für das nachfolgende PCD-Segment zur Darstellung des Skonto-Prozentsatzes auf Positionsebene. | | | | | |
| Beispiel: PAT+22' | | | | | |

| SG26 - M 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-SG27-SG28-SG29-SG30-SG34-SG39 | | | | |
|--|----------|-----|---|--------------|
| SG28 - C 1 - PAT-PCD | | | | |
| PCD - C 1 - Prozentangaben | | | | |
| Funktion : Zur Angabe von Prozentinformationen. | | | | |
| Segmentnummer : 26 | | | | |
| Datenelementgruppe/Datenelement | EDIFACT | ANW | * | Beschreibung |
| C501 Prozentangaben | M | M | | |
| 5245 Prozentsatz, Qualifier | M an..3 | M | * | 12 = Abzug |
| 5482 Prozentsatz | C n..10 | R | | |
| 5249 Prozentangabe-Basis, Code | C an..3 | N | | |
| 1131 Codeliste, Code | C an..17 | N | | |
| 3055 Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3 | N | | |
| 4405 Status, Code | C an..3 | N | | |
| <u>Anmerkung zum Segment</u> | | | | |
| - Skonto in Prozent (nur wenn abweichend vom Header); Kannfeld; N 2+2 PCD+12:3' | | | | |
| Anmerkung: Auch ein Wert "0" wenn kein Skonto gewährt wird ist möglich. | | | | |

| SG26 - M 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-SG27-SG28-SG29-SG30-SG34-SG39 | | | | |
|--|---------|----------|---|---|
| SG29 - M 2 - PRI | | | | |
| PRI - M 1 - Preisangaben | | | | |
| Funktion : Zur Angabe von Preisinformationen. | | | | |
| Segmentnummer : 27 | | | | |
| Datenelementgruppe/Datenelement | EDIFACT | ANW | * | Beschreibung |
| C509 Preisinformation | C | R | | |
| 5125 Preis, Qualifier | M an..3 | M | * | AAA = Nettokalkulation AAB = Bruttokalkulation |
| 5118 Preis, Betrag | C n..15 | R | | |
| 5375 Preisart, Code | C an..3 | N | | |
| 5387 Preisart, Code | C an..3 | N | | |
| 5284 Einzelpreis-Basismenge | C n..9 | O | | |
| 6411 Maßeinheit, Code | C an..3 | O | | |
| 5213 Unterpositions- Preisänderung, Code | C an..3 | N | | |
| <u>Anmerkung zum Segment</u> | | | | |
| - Nettopreis (DE5125 = AAA); Mussfeld*); N 7+3 PRI+AAA:55' | | | | |
| - Bruttopreis (DE5125 = AAB); Mussfeld*); N 7+3 PRI+AAB:60' Bruttopreis ist der Preis ohne MwSt. und vor Berücksichtigung aller Zu-/Abschläge; | | | | |
| *) Eine von den beiden Preisen muss angegeben werden. | | | | |

| SG26 - M 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-SG27-SG28-SG29-SG30-SG34-SG39 | | | | |
|--|----------|-----|---|---|
| SG30 - C 1 - RFF | | | | |
| RFF - M 1 - Referenzangaben | | | | |
| Funktion : Zur Angabe einer Referenz. | | | | |
| Segmentnummer : 28 | | | | |
| Datenelementgruppe/Datenelement | EDIFACT | ANW | * | Beschreibung |
| C506 Referenz | M | M | | |
| 1153 Referenz, Qualifier | M an..3 | M | * | ON = Auftrags-/Bestellnummer (Käufer) |
| 1154 Referenz, Identifikation | C an..70 | M | | |
| 1156 Zeilennummer | C an..6 | D | | Zeilennummer der Bestellung des Käufers |
| 4000 Referenzversion, Identifikation | C an..35 | N | | |
| 1060 Revisionsnummer | C an..6 | N | | |
| <u>Anmerkung zum Segment</u> | | | | |
| Dieses Segment ist bei unterschiedlichen Bestellnummern anzugeben bzw. wenn eine Zeilenreferenzierung auf eine Bestellung erfolgt (=selbe Bestellnummer aus dem Kopf). | | | | |
| - Bestellnummer bzw. Zeilenreferenzierung (DE1153=ON); Kannfeld; A/N 16 RFF+ON:ABF1254:3' | | | | |

| SG26 - M 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-SG27-SG28-SG29-SG30-SG34-SG39 | | | | |
|---|----------|----------|---|---------------------------------------|
| SG34 - C 1 - TAX | | | | |
| TAX - M 1 - Zoll-/Steuer-/Gebührenangaben | | | | |
| Funktion : Zur Spezifikation relevanter Zoll-/Steuer-/Gebühren-Informationen. | | | | |
| Segmentnummer : 29 | | | | |
| Datenelementgruppe/Datenelement | EDIFACT | ANW | * | Beschreibung |
| 5283 Zoll-/Steuer-/Gebührenfunktion, Qualifier | M an..3 | M | * | 7 = Steuer |
| C241 Zoll-/Steuer-/Gebührenart | C | D | | |
| 5153 Zoll-/Steuer-/Gebühren-Art, Code | C an..3 | R | * | VAT = Mehrwertsteuer |
| 1131 Codeliste, Code | C an..17 | N | | |
| 3055 Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3 | N | | |
| 5152 Zoll-/Steuer-/Gebühren-Art | C an..35 | N | | |
| C533 Verrechnungseinzelheiten von Zoll/Steuer/Gebühren | C | N | | |
| 5289 Zoll-/Steuer-/Gebührenkonto, Code | M an..6 | N | | |
| 1131 Codeliste, Code | C an..17 | N | | |
| 3055 Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3 | N | | |
| 5286 Zoll-/Steuer-/Gebühren, Veranlagungsbasis | C an..15 | N | | |
| C243 Zoll-/Steuer-/Gebühren | C | D | | |
| 5279 Zoll-/Steuer-/Gebührenrate, Code | C an..7 | N | | |
| 1131 Codeliste, Code | C an..17 | N | | |
| 3055 Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3 | N | | |
| 5278 Zoll-/Steuer-/Gebührenrate | C an..17 | R | | Aktueller Steuersatz/Abgabensatz |
| 5273 Zoll-/Steuer-/Gebührenrate, Berechnungsgrundlage, Code | C an..12 | N | | |
| 1131 Codeliste, Code | C an..17 | N | | |
| 3055 Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3 | N | | |
| 5305 Zoll-/Steuer-/Gebührenkategorie, Code | C an..3 | O | | E = Steuerbefreit S = Einheitssatz |
| 3446 Steuernummer | C an..20 | N | | |
| 1227 Kalkulations-Folge, Code | C an..3 | N | | |

Anmerkung zum Segment

- MWSt-Satz für die aktuelle Position; Mussfeld *); N 2+2
TAX+7+VAT+++:::20+S'

Hinweis DE 5278 und 5305:

Wenn es sich um steuerbefreite oder nicht steuerbare Umsätze handelt, muss DE 5278 explizit mit dem Wert 0 (Null) belegt werden.

| SG26 - M 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-SG27-SG28-SG29-SG30-SG34-SG39 | | | | |
|---|----------|----------|---|---|
| SG39 - C 15 - ALC-SG41-SG42 | | | | |
| ALC - M 1 - Zu- oder Abschlag | | | | |
| Funktion : Zur Angabe des Zu- oder Abschlages. | | | | |
| Segmentnummer : 30 | | | | |
| Datenelementgruppe/Datenelement | EDIFACT | ANW | * | Beschreibung |
| 5463 Zu- oder Abschlag, Qualifier | M an..3 | M | * | A = Abschlag C = Zuschlag |
| C552 Zu-/Abschlagsinformation | C | N | | |
| 1230 Zu- oder Abschlag, Nummer | C an..35 | | | |
| 5189 Zu- oder Abschlag, Code | C an..3 | | | |
| 4471 Zahlungsausgleichsmittel, Code | C an..3 | N | | |
| 1227 Kalkulations-Folge, Code | C an..3 | D | | 1 = Erste Kalkulationsstufe 2 = Zweite Kalkulationsstufe etc. |
| C214 Identifikation besonderer Dienste und Leistungen | C | R | | |
| 7161 Besondere Dienste/Leistungen, Code | C an..3 | R | | DI = Rabatt FC = Frachtgebühren |
| 1131 Codeliste, Code | C an..17 | N | | |
| 3055 Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3 | N | | |
| 7160 Besondere Dienste/Leistungen | C an..35 | N | | |
| 7160 Besondere Dienste/Leistungen | C an..35 | N | | |
| <u>Anmerkung zum Segment</u> | | | | |
| - Zu-/Abschläge; Kannfeld; A/N 3 | | | | |
| Bei Angabe der Zu-/Abschläge in Prozent ALC-Segment mit PCD-Segment kombinieren (bei Angabe eines Rabattes als Betrag mit MOA-Segment). | | | | |
| Beispiel: Abschlag 10% ALC+A++++DI' PCD+3:10' | | | | |
| Abschlag als Betrag (Währung siehe CUX-Segment) ALC+A++++DI' MOA+8:20' | | | | |
| Zuschlag von einem Betrag für Frachtkosten ALC+C++++FC' MOA+8:5' | | | | |
| Beispiele und Details der Rabattabbildung finden Sie unten im Anhang. | | | | |

| SG26 - M 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-SG27-SG28-SG29-SG30-SG34-SG39 | | | | |
|--|----------|-----|---|-----------------------|
| SG39 - C 15 - ALC-SG41-SG42 | | | | |
| SG41 - C 1 - PCD | | | | |
| PCD - M 1 - Prozentangaben | | | | |
| Funktion : Zur Angabe von Prozentinformationen. | | | | |
| Segmentnummer : 31 | | | | |
| Datenelementgruppe/Datenelement | EDIFACT | ANW | * | Beschreibung |
| C501 Prozentangaben | M | M | | |
| 5245 Prozentsatz, Qualifier | M an..3 | M | * | 3 = Zu- oder Abschlag |
| 5482 Prozentsatz | C n..10 | R | | Prozentsatz |
| 5249 Prozentangabe-Basis, Code | C an..3 | N | | |
| 1131 Codeliste, Code | C an..17 | N | | |
| 3055 Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3 | N | | |
| 4405 Status, Code | C an..3 | N | | |
| <u>Anmerkung zum Segment</u> | | | | |
| - Zu-/Abschlag in Prozent; Kannfeld; N 2+2; (siehe ALC-Segment) | | | | |
| PCD+3:10' | | | | |
| Anmerkungen zur Rabattabbildung auf Positionsebene -bitte siehe ALC-Segment. | | | | |

| SG26 - M 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-SG27-SG28-SG29-SG30-SG34-SG39 | | | | |
|---|---------|-----|---|--|
| SG39 - C 15 - ALC-SG41-SG42 | | | | |
| SG42 - C 2 - MOA | | | | |
| MOA - M 1 - Geldbetrag | | | | |
| Funktion : Zur Angabe eines Geldbetrages. | | | | |
| Segmentnummer : 32 | | | | |
| Datenelementgruppe/Datenelement | EDIFACT | ANW | * | Beschreibung |
| C516 Geldbetrag | M | M | | |
| 5025 Geldbetrag, Qualifier | M an..3 | M | * | 8 = Zu- oder Abschlagsbetrag 25 = Zuschlags-/Abschlagsbasis |
| 5004 Geldbetrag | C n..35 | R | | Betrag |
| 6345 Wahrung, Code | C an..3 | N | | |
| 6343 Wahrung, Qualifier | C an..3 | N | | |
| 4405 Status, Code | C an..3 | N | | |
| <u>Anmerkung zum Segment</u> | | | | |
| Dieses Segment wird benutzt, um den Basisbetrag zur Errechnung eines Zu-/Abschlags mitzuteilen. | | | | |
| - Abschlag-/Zuschlagsbetrag (DE5025 =8); Kannfeld; N 7+3 MOA+8:2000' | | | | |
| - Abschlags-/Zuschlagsbasis (DE5025 = 25); Kannfeld; N 7+3 MOA+25:798.336' | | | | |
| Anmerkungen zur Rabattabbildung auf Positionsebene -bitte siehe ALC-Segment. | | | | |

| UNS - M 1 - Abschnitts-Kontrollsegment | | | | |
|--|---------|----------|---|------------------------------------|
| Funktion : Dient dazu, den Kopfteil, den Positionsteil und den Summenteil innerhalb der Nachricht voneinander zu trennen. | | | | |
| Segmentnummer : 33 | | | | |
| Datenelementgruppe/Datenelement | EDIFACT | ANW | * | Beschreibung |
| 0081 Abschnittskennung, codiert | M a1 | M | | S = Trennung Positions-/Summenteil |
| <u>Anmerkung zum Segment</u> | | | | |
| Das Segment dient der Trennung von Positionsteil und Summenteil einer Nachricht. | | | | |
| Beispiel: UNS+S' | | | | |

| SG50 - M 4 - MOA | | | | |
|---|---------|----------|---|---|
| MOA - M 1 - Geldbetrag | | | | |
| Funktion : Zur Angabe eines Geldbetrages. | | | | |
| Segmentnummer : 34 | | | | |
| Datenelementgruppe/Datenelement | EDIFACT | ANW | * | Beschreibung |
| C516 Geldbetrag | M | M | | |
| 5025 Geldbetrag, Qualifier | M an..3 | M | * | 79 = Gesamtpositionsbetrag 176 = Gesamter Zoll-/Steuer-/Gebührenbetrag der Nachricht 52 = Skontobetrag 77 = Rechnungsbetrag |
| 5004 Geldbetrag | C n..35 | R | | |
| 6345 Währung, Code | C an..3 | N | | |
| 6343 Währung, Qualifier | C an..3 | N | | |
| 4405 Status, Code | C an..3 | N | | |
| <u>Anmerkung zum Segment</u> | | | | |
| - Gesamtpositionsbetrag (DE5025 = 79); Mussfeld *); N 11+2: MOA+79:4000' | | | | |
| - Gesamt- Steuer/Gebührenbetrag (DE5025 = 176); Kannfeld; N 11+2 MOA+176:4000' | | | | |
| - Rechnungsbetrag (Gesamtpositionsbetrag zuzüglich Zuschläge und MWSt., abzüglich Abschläge) (DE5025 = 77); Mussfeld; N 11+2 MOA+77:4000' | | | | |
| - Skontobetrag, nur vom Brutto-Warenwert (inkl. MwSt.) (DE5025 = 52); Kannfeld; N 11+2 MOA+52:200' | | | | |

| SG52 - M 10 - TAX-MOA | | | | |
|---|----------|----------|---|---------------------------------------|
| TAX - M 1 - Zoll-/Steuer-/Gebührenangaben | | | | |
| Funktion : Zur Spezifikation relevanter Zoll-/Steuer-/Gebühren-Informationen. | | | | |
| Segmentnummer : 35 | | | | |
| Datenelementgruppe/Datenelement | EDIFACT | ANW | * | Beschreibung |
| 5283 Zoll-/Steuer-/Gebührenfunktion, Qualifier | M an..3 | M | * | 7 = Steuer |
| C241 Zoll-/Steuer-/Gebührenart | C | R | | |
| 5153 Zoll-/Steuer-/Gebühren-Art, Code | C an..3 | R | * | VAT = Mehrwertsteuer |
| 1131 Codeliste, Code | C an..17 | N | | |
| 3055 Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3 | N | | |
| 5152 Zoll-/Steuer-/Gebühren-Art | C an..35 | N | | |
| C533 Verrechnungseinzelheiten von Zoll/Steuer/Gebühren | C | N | | |
| 5289 Zoll-/Steuer-/Gebührenkonto, Code | M an..6 | N | | |
| 1131 Codeliste, Code | C an..17 | N | | |
| 3055 Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3 | N | | |
| 5286 Zoll-/Steuer-/Gebühren, Veranlagungsbasis | C an..15 | N | | |
| C243 Zoll-/Steuer-/Gebühren | C | D | | |
| 5279 Zoll-/Steuer-/Gebührenrate, Code | C an..7 | N | | |
| 1131 Codeliste, Code | C an..17 | N | | |
| 3055 Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3 | N | | |
| 5278 Zoll-/Steuer-/Gebührenrate | C an..17 | R | | Aktueller Steuersatz |
| 5273 Zoll-/Steuer-/Gebührenrate, Berechnungsgrundlage, Code | C an..12 | N | | |
| 1131 Codeliste, Code | C an..17 | N | | |
| 3055 Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3 | N | | |
| 5305 Zoll-/Steuer-/Gebührentyp, Code | C an..3 | O | | E = Steuerbefreit S = Einheitssatz |
| 3446 Steuernummer | C an..20 | N | | |
| 1227 Kalkulations-Folge, Code | C an..3 | N | | |
| <u>Anmerkung zum Segment</u> | | | | |

Das Segment wird verwendet, um die MwSt-Prozentsätze für die gesamte Rechnung anzugeben.
Die MwSt-Beträge werden im nachfolgenden MOA-Segment angegeben.

- MwSt. - Steuersatz; Mussfeld; N 2+2 (für jeden Steuersatz zu wiederholen)
TAX+7+VAT+++:::20'

Hinweis DE 5278 und 5305:

Wenn es sich um steuerbefreite oder nicht steuerbare Umsätze handelt, muss DE 5278 explizit mit dem Wert 0 (Null) belegt werden.

| SG52 - M 10 - TAX-MOA | | | | |
|---|----------|----------|---|--|
| MOA - M 2 - Geldbetrag | | | | |
| Funktion : Zur Angabe eines Geldbetrages. | | | | |
| Segmentnummer : 36 | | | | |
| Datenelementgruppe/Datenelement | EDIFACT | ANW | * | Beschreibung |
| C516 Geldbetrag | M | M | | |
| 5025 Geldbetrag, Qualifier | M an..3 | M | * | 125 = Steuerpflichtiger Betrag 124 = Steuerbetrag |
| 5004 Geldbetrag | C n..35 | R | | Betrag |
| 6345 Wahrung, Code | C an..3 | N | | |
| 6343 Wahrung, Qualifier | C an..3 | N | | |
| 4405 Status, Code | C an..3 | N | | |
| <u>Anmerkung zum Segment</u> | | | | |
| - Steuer/Abgabenbasis (DE5025 = 125); Mussfeld; N 11+2 MOA+125:8000' | | | | |
| - Steuer/Abgabenbetrag (DE5025 = 124); Mussfeld; N 11+2 MOA+124:800' | | | | |

| UNT - M | | | | | 1 - Nachrichten-Endesegment | | | | | |
|---|---|----------|----------|---|---|--|--|--|--|--|
| Funktion | | | | | : | Dient dazu, eine Nachricht zu beenden und sie auf Vollständigkeit zu prüfen. | | | | |
| Segmentnummer | | | | | : | 37 | | | | |
| Datenelementgruppe/Datenelement | | EDIFACT | ANW | * | Beschreibung | | | | | |
| 0074 | Anzahl der Segmente in einer Nachricht | M n..6 | M | | Gesamtanzahl der Segmente | | | | | |
| 0062 | Nachrichten-Referenznummer | M an..14 | M | | Referenznummer aus dem UNH-Segment wiederholen. | | | | | |
| <u>Anmerkung zum Segment</u> | | | | | | | | | | |
| Das UNT-Segment ist ein Muss-Segment in UN-EDIFACT. | | | | | | | | | | |
| Beispiel: UNT+35+ME000001' | | | | | | | | | | |

| UNZ - M 1 - Nutzdaten-Endesegment | | | | |
|--|----------|----------|---|---|
| Funktion : Dient dazu, eine Übertragungsdatei zu beenden und sie auf Vollständigkeit zu prüfen. | | | | |
| Segmentnummer : 38 | | | | |
| Datenelementgruppe/Datenelement | EDIFACT | ANW | * | Beschreibung |
| 0036 Datenaustauschzähler | M n..6 | M | | Anzahl der Nachrichten oder Nachrichtengruppen in der Übertragungsdatei |
| 0020 Datenaustauschreferenz | M an..14 | M | | Identisch mit dem DE 0020 im UNB-Segment. |
| <u>Anmerkung zum Segment</u> | | | | |
| Dieses Segment dient der Anzeige des Endes der Übertragungsdatei. | | | | |
| DE 0036: Falls Nachrichtengruppen verwendet werden, wird hier deren Anzahl in der Übertragungsdatei angegeben. Wenn keine Nachrichtengruppen verwendet werden, steht hier die Anzahl der Nachrichten in der Übertragungsdatei. | | | | |
| Beispiel: UNZ+5+12345555' | | | | |

Minimale Ausprägung:

| | |
|---|------------------------------------|
| UNH+90+INVOIC:D:01B:UN:EAN010' | Nachrichten-Kopfsegment |
| BGM+380+54+9' | Rechnungs-Nummer |
| DTM+137:20090107:102' | Nachrichtendatum |
| RFF+DQ:75' | Nummer des Lieferscheins |
| DTM+171:20090107:102' | Referenzdatum |
| RFF+ON:32298' | Referenznummer des Bestellung |
| DTM+171:20091011:102' | Referenzdatum |
| NAD+SU+9012345000011::9++Lieferant-Name:Lieferant-Name:Lieferant-Name+MUSTERPLATZ 12+WIIEN++1160+AT' | Lieferant |
| RFF+VA:AT3929292' | Umsatzsteuer-Identifikationsnummer |
| NAD+BY+9012345000004::9++Käufer-Name:Käufer-Name:Käufer-Name+MUSTERPLATZ 5+WIIEN++1190+AT' | Käufer |
| RFF+VA:AT3929291' | Umsatzsteuer-Identifikationsnummer |
| CUX+2:EUR:4' | Währung |
| LIN+1++9099999012560:SRV' | 1. Artikel |
| QTY+47:200' | Menge |
| MOA+203:1980' | Positionsbetrag |
| PRI+AAA:9.9' | Preis |
| TAX+7+VAT+++:::20' | Mehrwertsteuer |

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| LIN+2++9099999026543:SRV' | 2. Artikel |
| QTY+47:70' | Menge |
| MOA+203:1260' | Positionsbetrag |
| PRI+AAA:18' | Preis |
| TAX+7+VAT+++:::20' | Mehrwertsteuer |
| UNS+S' | Beginn Summenteil |
| MOA+79:3240' | Gesamtpositionswert |
| MOA+77:3888' | Gesamtrechnungsbetrag |
| TAX+7+VAT+++:::20' | Mehrwertsteuer |
| MOA+125:3240' | Steuerbasis |
| MOA+124:648' | Steuerbetrag |
| UNT+30+90' | Nachrichtenende |

Maximale Ausprägung:

| | |
|--|--|
| UNH+90+INVOIC:D:01B:UN:EAN010' | Nachrichten-Kopfsegment |
| BGM+380+54+9' | Rechnungs-Nummer |
| DTM+137:20090107:102' | Nachrichtendatum |
| DTM+35:20091017:102' | Lieferdatum |
| RFF+DQ:75' | Nummer des Lieferscheins |
| DTM+171:20090107:102' | Referenzdatum |
| RFF+ON:32298' | Referenznummer des Bestellung |
| DTM+171:20091011:102' | Referenzdatum |
| RFF+ACD:678' | Zusätzliche vereinbarte Referenznummer |
| NAD+SU+9012345000011::9++Lieferant- Name:Lieferant-Name:Lieferant- Name+MUSTERPLATZ 12+WIEN++1160+AT' | Lieferant |
| RFF+VA:AT3929292' | Umsatzsteuer-Identifikationsnummer |
| NAD+BY+9012345000004::9++Käufer- Name:Käufer-Name:Käufer- Name+MUSTERPLATZ 5+WIEN++1190+AT' | Käufer |
| RFF+VA:AT3929292' | Umsatzsteuer-Identifikationsnummer |
| RFF+CR:2136547' | Referenznummer des Kunden |
| NAD+DP+9002233430181::9' | Lieferanschrift |
| NAD+IV+9002233000001::9' | Rechnungsempfänger |
| NAD+II+9002233000001::9' | Rechnungssteller |
| CUX+2:EUR:4' | Währung |
| PAT+1++5:3:D:31' | Nettozahlungsziel |
| PAT+22++5:3:D:30' | Skontozahlungsziel |
| PCD+12:3' | Skontozahlungsziel in Prozent |
| PAT+22++66' | Valuta |
| DTM+209:20050605:102' | Valutadatum |
| LIN+1++9099999012560:SRV' | 1. Artikel |

| | |
|--------------------------------|---|
| PIA+1+9438444:SA' | Zusätzliche Produktidentifikation; Interne Nummer des Lieferanten |
| IMD+A++:::ACTIVELLE 3x28 FTBL' | Freitext |
| QTY+47:70' | Menge |
| ALI+++5' | Nicht bonusfähig |
| MOA+203:2400' | Positionsbetrag |
| MOA+131:-109,3' | Summe aller Zu-/Abschläge für die aktuelle Position |
| PAT+22' | Abzug |
| PCD+12:3' | 3% |
| PRI+AAA:9.9' | Preis |
| PRI+AAB:11.9' | Preis Brutto |
| TAX+7+VAT+++:::20' | Mehrwertsteuer |
| ALC+A+++1+DI' | Abschlag 1 Kalkulationsstufe |
| PCD+3:10' | Prozentsatz |
| ALC+A+++2+DI' | 2. Kalkulationsstufe |
| MOA+8:26' | Abschlagsbetrag |
| MOA+25:2376' | Basis für den Abschlag |
| LIN+2++9099999026543:SRV' | 2. Artikel |
| IMD+A++:::ACTIVELLE 2x28 MZI' | Freitext |
| QTY+47:70' | Menge |
| MOA+203:1260' | Positionsbetrag |
| PRI+AAA:18' | Preis |
| TAX+7+VAT+++:::20' | Mehrwertsteuer |
| LIN+3++9099999026500:SRV' | 3. Artikel |
| IMD+A++:::ACTIVELLE 6 MZI' | Freitext |
| QTY+47:0' | Menge mit Berechnung |
| QTY+192:6' | Menge ohne Berechnung |
| MOA+203:0' | Positionsbetrag |
| PRI+AAA:18' | Preis |
| TAX+7+VAT+++:::20' | Mehrwertsteuer |
| UNS+S' | Beginn Summenteil |
| MOA+79:3660' | Gesamtpositionswert |
| MOA+176:732' | Gesamter Steuerbetrag |
| MOA+77:4392' | Gesamtrechnungsbetrag |
| TAX+7+VAT+++:::20' | Mehrwertsteuer |
| MOA+125:3660' | Steuerbasis |
| MOA+124:732' | Steuerbetrag |
| UNT+65+90' | Nachrichtenende |

Beispiele zur Rabattabbildung:**Variante: einstufiger Rabatt bzw. nur ein Positionsrabatt**

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| LIN+1++9099999300476:SRV' | Artikel |
| IMD+A++:::Salzstangerl500g' | Artikeltext |
| QTY+47:70' | Verrechnete Menge |
| MOA+203:40.74' | Positionsbetrag |
| MOA+131:-1.26' | Gesamtabschlag/-zuschlagsbetrag |
| PRI+AAB:0.60' | Bruttopreis |
| PRI+AAA:0.582' | Nettopreis |
| TAX+7+VAT+++:::10+S' | Mehrwertsteuer |
| ALC+A+++1+DI' | Kalkulationsstufe |
| PCD+3:3' | Prozentsatz |

Variante: einstufige Kalkulation aber mit Prozentrabatt und Wertrabatt

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| LIN+1++9099999300476:SRV' | Artikel |
| IMD+A++:::Salzstangerl500g' | Artikeltext |
| QTY+47:70' | Verrechnete Menge |
| MOA+203:38.74' | Positionsbetrag |
| MOA+131:-3.26' | Gesamtabschlag/-zuschlagsbetrag |
| PRI+AAB:0.60' | Bruttopreis |
| PRI+AAA:0.553' | Nettopreis |
| TAX+7+VAT+++:::10+S' | Mehrwertsteuer |
| ALC+A+++1+DI' | 1.Kalkulationsstufe |
| PCD+3:3' | Prozentsatz |
| ALC+A+++1+DI' | 1.Kalkulationsstufe |
| MOA+25:42' | Kalkulationsbasis |
| MOA+8:2' | Betrag |

Variante: einstufige Kalkulation mit zwei verschiedenen Prozentrabatten

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| LIN+1++9099999300476:SRV' | Artikel |
| IMD+A++:::Salzstangerl500g' | Artikeltext |
| QTY+47:70' | Verrechnete Menge |
| MOA+203:40.32' | Positionsbetrag |
| MOA+131:-1,68' | Gesamtabschlag/-zuschlagsbetrag |
| PRI+AAB:0.60' | Bruttopreis |
| PRI+AAA:0.576' | Nettopreis |
| TAX+7+VAT+++:::10+S' | Mehrwertsteuer |
| ALC+A+++1+DI' | 1.Kalkulationsstufe |
| PCD+3:3' | Prozentsatz |
| ALC+A+++1+DI' | 1.Kalkulationsstufe |
| PCD+3:1' | Prozentsatz |
| MOA+25:42' | Kalkulationsbasis |

Variante: zweistufige Kalkulation, zwei Prozentrabatte

| | |
|-----------------------------|-------------|
| LIN+1++9099999300476:SRV' | Artikel |
| IMD+A++:::Salzstangerl500g' | Artikeltext |

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| QTY+47:70' | Verrechnete Menge |
| MOA+203:40.13' | Positionsbetrag |
| MOA+131:-1.87' | Gesamtabschlag/-zuschlagsbetrag |
| PRI+AAB:0.60' | Bruttopreis |
| PRI+AAA:0.573' | Nettopreis |
| TAX+7+VAT+++:::10+S' | Mehrwertsteuer |
| ALC+A+++1+DI' | 1.Kalkulationsstufe |
| PCD+3:3' | Prozentsatz |
| ALC+A+++2+DI' | 2.Kalkulationsstufe |
| PCD+3:1.5' | Prozentsatz |

Variante: zweistufige Kalkulation, Prozent- und Wertrabatt

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| LIN+1++9099999300476:SRV' | Artikel |
| IMD+A++:::Salzstangerl500g' | Artikeltext |
| QTY+47:70' | Verrechnete Menge |
| MOA+203:38.74' | Positionsbetrag |
| MOA+131:-3.26' | Gesamtabschlag/-zuschlagsbetrag |
| PRI+AAB:0.60' | Bruttopreis |
| PRI+AAA:0.553' | Nettopreis |
| TAX+7+VAT+++:::10+S' | Mehrwertsteuer |
| ALC+A+++1+DI' | 1.Kalkulationsstufe |
| PCD+3:3' | Prozentsatz |
| ALC+A+++2+DI' | 2.Kalkulationsstufe |
| MOA+8:2' | Betrag |